

攪拌圧送セット PVT25-S-PMS

コード	仕込み容量L	内径 mm	高さ mm	価格
PVT25-S-PMS10	10	250	325	404,000円
PVT25-S-PMS20	20	250	525	434,000円

使用圧力・・・0.15MPa以下(安全弁設定圧0.19MPa)

使用温度・・・常温

パッキン材質 EPDM

攪拌機(スリーワンモーターBL300)

回転数・・・5~300rpm

定格トルク・・・1.3N・m

機器構成

コード	PVT25-S-P10	コード	PVT25-S-P20
PVT25	MSMS-BL300	PVT25W	MSMS-BL300
	PVJ-PV-1s		PVJ-PV-1s
	液送管セット 8TS8A		液送管セット 8TWS8A
	リーク弁 10A		リーク弁 10A


2WB(オプション)・・・5,000円

真空、加圧圧送する場合は、3/8Bソケットに、チーズを付け分岐して、リークバルブと別に、真空吸引口用バルブ弁が付けられます。

加熱したり、化学反応でガスが発生して加圧状態になる場合は、使用出来ません。

危険物、高圧ガス類等には、ご使用出来ません。

写真は、PVT25-S-PM10です。PM20は、タンク本体の長さが長くなります。

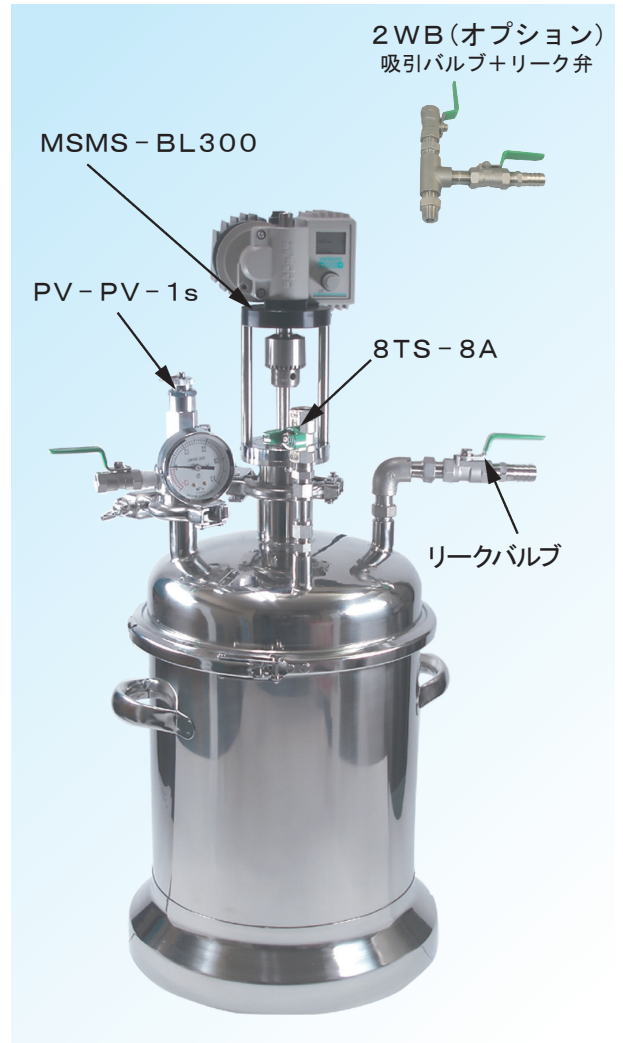

攪拌真空セット PVT25-S-VMS

コード	仕込み容量L	内径 mm	高さ mm	価格
PVT25-S-VMS10	10	250	325	366,000円
PVT25-S-VMS20	20	250	525	396,000円

減 圧・・・-0.1MPa~大気圧

パッキン材質 EPDM

攪拌機(スリーワンモーターBL300)

回転数・・・5~300rpm

定格トルク・・・1.3N・m

機器構成

コード	MLT25-S-V10	コード	MLT25-S-V20
PVT25		PVT25W	
	PVJ-V-1s		PVJ-V-1s
	MSM-BL300		MSM-BL300

写真は、PVT25-S-VM10です。VM20は、タンク本体の長さが長くなります。



※エアーマータータイプもあります。お問合せ下さい。