



R底タンク

材 質 SUS304タイプ / SUS316Lタイプ 仕上げ パフ研磨 #320

攪拌効率を考慮して、タンクの底を 10 パーセントの鏡底タンクです。
 内容液の液出の際に溜まることはありません。
 ドレンバルブ…サニタリーボールバルブ

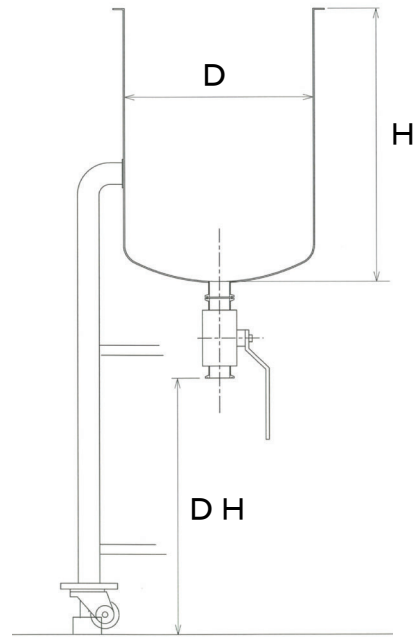

●蓋形状



キリ欠き蓋

キリ欠きも膨らみのない被せの平蓋もあります。



簡易密閉蓋

●脚形状



キャリマウント

移動が簡単で、レベルボルトを回すと防振台が下がり、床に安定して設置できます。



アジャスト脚

ボルトを回し、レベル調整して設置できます。

■ラインアップ

| 型番 | 仕込み容量 | 胴径(mm) | ドレン下(mm) | ドレンサイズ | 脚の形状 |
|-------|-------|--------|----------|--------|---------|
| RT- 5 | 5L | 180 | 約 250 | 1s | アジャスト |
| RT-10 | 10L | 230 | 約 320 | 1s | アジャスト |
| RT-20 | 20L | 280 | 約 400 | 1s | キャリマウント |
| RT-30 | 30L | 330 | 約 450 | 1.5s | キャリマウント |
| RT-50 | 50L | 400 | 約 500 | 1.5s | キャリマウント |