
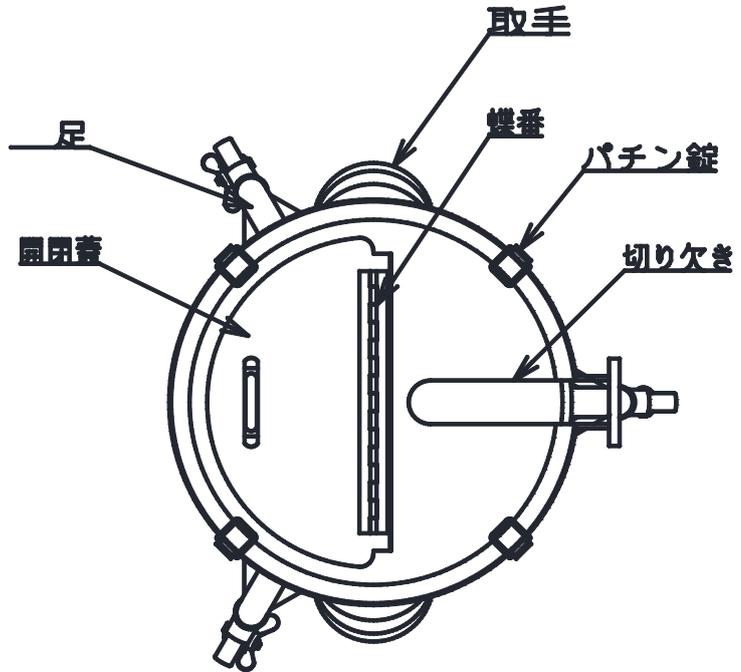


# EGミキサー付鏡底型攪拌タンク

## EGミキサー付鏡底型攪拌タンク

コード	攪拌容量	タンク径	深さ	全高(約)	ドレン	足
EG-36	2.3~3.2L	360	430	1230	1s	3本
EG-39	2.6~4.2L	387	470	1270	1s	3本
EG-43	3.2~5.5L	430	505	1310	2s	3本
EG-47	4.6~7.5L	470	555	1350	2s	4本

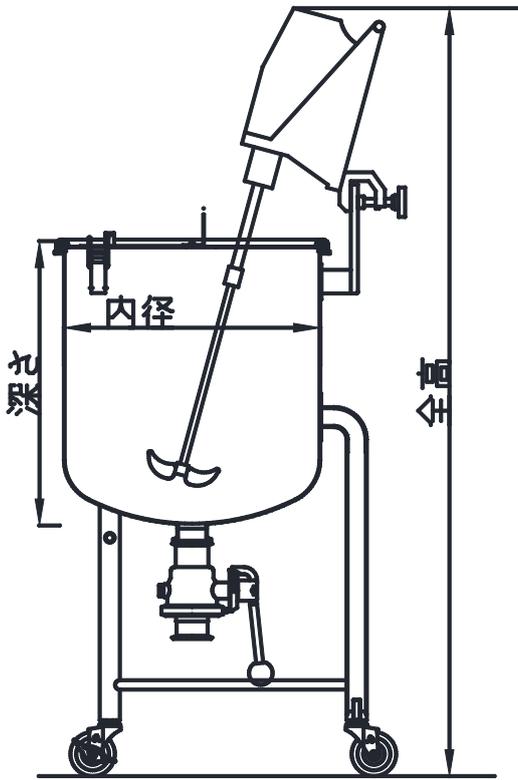

### タンク

標準素材 . . . . . SUS304  
仕上げ . . . . . パフ#320相当

### 足

標準仕様 . . . . . キャスター付き(2箇所ストッパー)  
オプション AL . . . . . 足の長さ変更

### ドレンバルブ

標準仕様 . . . . . サニタリーボールバルブ(分解洗浄可)付  
オプション DTB . . . . . 攪拌デッドがないタンクボールバルブ  
オプション DTD . . . . . 液だまりがないダイヤフラムタンクバルブ、  
医療、バイオ向け

### 蓋

割れ蓋、攪拌シャフト用切り欠き付、  
割れ蓋ストッパー付

## EGミキサー(攪拌機)の主な仕様

本体寸法	142×180×320(本体のみ)
質量	8kg(シャフト・羽根含む)
シャフト	無段伸縮式 400~580mm
シャフト径	Φ10mm
羽根	120mm
インペラ	HR330Rインペラ
パネル表示	デジタル表示
回転速度	8~400rpm
攪拌容量	10~100L
安全装置	過電圧・過負荷保護機能
動力	60W
電源コード	2.8m プラグ付
電源	AC100V 50/60Hz
回転数	8~400
定格トルク	1.7N・m
攪拌可能粘度目安	100mPa・s(オリーブオイル相当)

