

VI-⑫ 圧送タンク フルオープン R底 ROB

Full Open.Bottles

容 量 ■ 3 ~ 40L
材 質 ■ SUS304/SUS316L
ガスケット ■ バイトン等
仕 上 ■ パフ研磨

● ROB シリーズの特長

FOB シリーズの特長でもあるフルオープン仕様はそのままに、底の形状を平底からR底に変更したタイプです。
内容物の投入し易さや、洗浄性の良さも変わりはありません。

使 用 圧 力 ■ -0.1~0.4MPa- 0.1~0.19MPa

カバーノズル ■ ROB-125 ~ 200 までは、2- P T 1/4 B タップ、2- P T 3/8 B タップ


ROB-250 ~ 350 までは、2- P F 1/4 B ソケット、2- P F 3/8 B ソケット

● 圧送目的でご利用される場合はROB - Sシリーズをご購入下さい。(Sシリーズはお問い合わせ下さい。)



● スチームを受けたり、加熱や化学反応によって蒸気の発生する容器としては、使用出来ません。

● 危険防止のため、安全弁、加圧計、リークバルブを必ず取り付けて下さい。


(Sシリーズには、上記の保安部品がセットされております。)



ROB-150~200

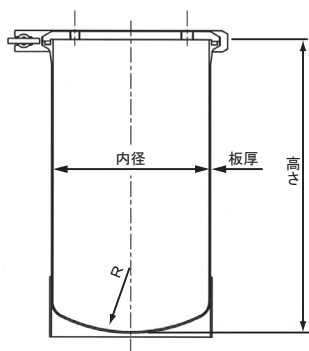

ROB-250~350

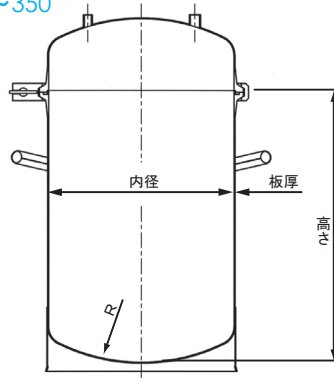

● ROB タンク ■ SUS304

Model-No.	容量 L	内径 φ	内高 H	板厚 t	P C D	使用圧力
ROB-125	3	133	260	2	95	-0.1~0.4MPa
ROB-150	5	158.4	345	2	125	-0.1~0.4MPa
ROB-200	10	208.3	390	2	150	-0.1~0.4MPa
ROB-250	20	259.4	485	2	200	-0.1~0.19MPa
ROB-300	30	309.5	470	2	200	-0.1~0.19MPa
ROB-350	40	345.6	510	2	200	-0.1~0.19MPa

● ROB タンク ■ SUS316L (接液部)

Model-No.	容量 L	内径 φ	内高 H	板厚 t	P C D	使用圧力
ROB-ML125	3	133	260	2	95	-0.1~0.4MPa
ROB-ML150	5	158.4	345	2	125	-0.1~0.4MPa
ROB-ML200	10	208.3	390	2	150	-0.1~0.4MPa
ROB-ML250	20	259.4	485	2	200	-0.1~0.19MPa
ROB-ML300	30	309.5	470	2	200	-0.1~0.19MPa
ROB-ML350	40	345.6	510	2	200	-0.1~0.19MPa