

VI-15 大型圧送タンク TOT

Pressure Vessels


容 量 ■ 100 ~ 400L
 材 質 ■ SUS304 (SUS316L でも製作可能です。)
 ガasket ■ バイトン等
 仕 上 ■ パフ研磨

●TOTシリーズの特長

フェールーフランジを採用する事により、低コストの圧送タンクを実現しました。

使用圧力 ■ -0.1~0.19MPa

- 圧送目的でご利用になられる場合は、TOT-Sシリーズをご購入下さい。(Sシリーズはお問い合わせ下さい。)
- スチームを受けたり、加熱や化学反応によって蒸気の発生する容器としては、使用出来ません。
- 危険防止のため、安全弁、加圧計、リークバルブを必ず取り付けて下さい。
(Sシリーズには上記の保安部品がセットされております。)

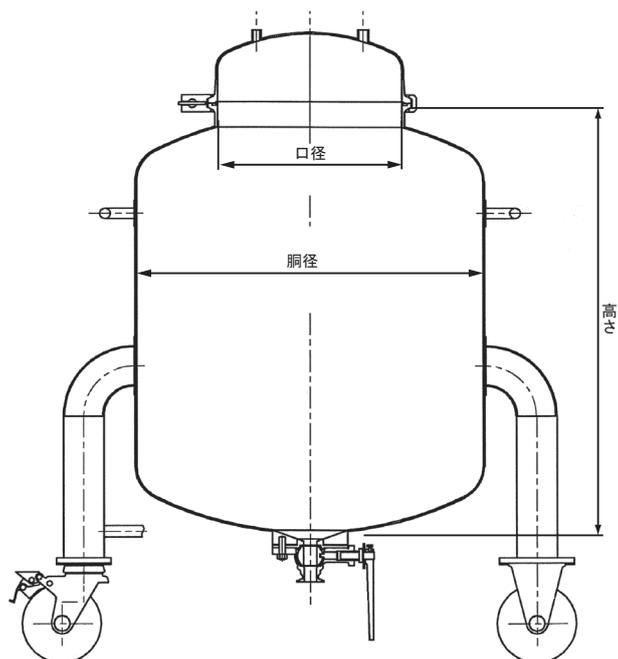

●大型圧送タンク ■SUS304

Model-No,	容量L	口径φ	胴径φ	高さH	使用圧力
TOT-100	100	345.6	500	700	-0.1~0.19MPa
TOT-200	200	345.6	650	840	-0.1~0.19MPa
TOT-400	400	345.6	800	1050	-0.1~0.19MPa

- 200L及び500Lも対応可能です。お問い合わせ下さい。

Accessories

Pressure Bottles

●SDRリークバルブセット



設 定 圧 ■ 0.19/0.5MPa
 リークバルブ ■ 1/4B ボール弁
 (要部 SUS)
 接 続 径 ■ 1/4B

●KGV圧力計セット



圧 力 計 ■ 0.4/1MPa
 (要部 SUS)
 加圧バルブ ■ 1/4B ニードル弁
 (真鍮)
 接 続 径 ■ 1/8B.1/4B.3/8B
 接続パイプ ■ φ8

●SD安全弁



設 定 圧 ■ 0.19/0.5MPa