


## VI-⑨ 広口圧送ボトル ドレン付、水位計付 W-RBN/DE


W-Rabo.Bottles

容 量 ■ 10 ~ 30L  
 材 質 ■ SUS304 (SUS316Lでも製作可能です。)  
 ガスケット ■ バイトン等  
 液面チューブ ■ PFA φ6 × φ8  
 ド レ ン ■ 3/8B(10A) ニップル  
 仕 上 ■ パフ研磨  
 使 用 圧 力 ■ (D) : -0.1~0.4MPa  
 使 用 圧 力 ■ (DE) : お問い合わせ下さい。

- 口径を大きく取る事によりさらに内容物の投入易さや、洗浄性の良さを向上させたW-RBNシリーズに排出用のドレン口や、残量確認のための液面チューブが追加されたタイプです。
- 圧送目的でご利用される場合は、W-RBN-D (DE) - Sシリーズをご購入下さい。  
(Sシリーズはお問い合わせ下さい。)
- スチームを受けたり、加熱や化学反応によって蒸気の発生する容器としては、使用出来ません。
- 危険防止のため、安全弁、加圧計、リークバルブを必ず取り付けて下さい。  
(Sシリーズには上記の保安部品がセットされています。)

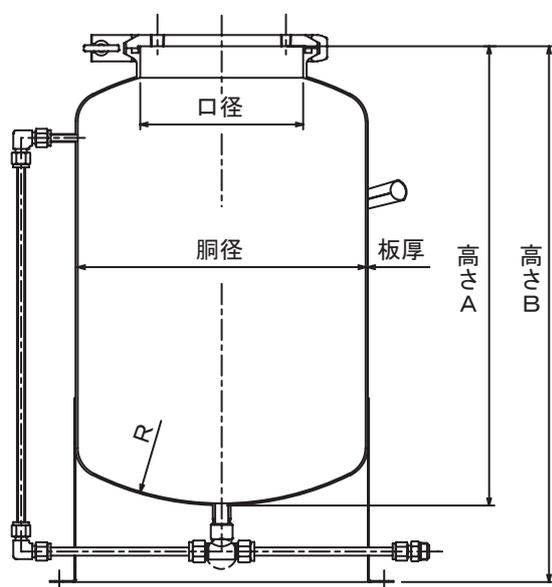

W-RBN-DE

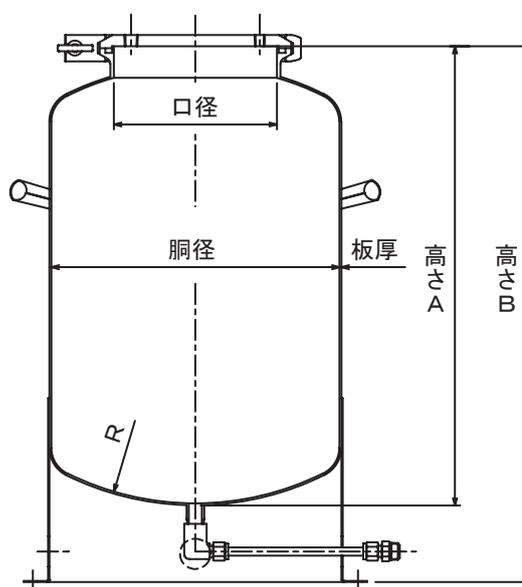

W-RBN-D

### ● 広口ラボボトルドレン付 ■ SUS304

Model-No.	容量L	口径φ	胴径φ	高さA	高さB	板厚 t	備考	使用圧力
W-RBN-D10	10	158.4	230	380	455	1.5	取手付	-0.1~0.4MPa
W-RBN-D20	20	158.4	280	450	525	2	取手付	-0.1~0.4MPa
W-RBN-D30	30	208.3	330	480	555	2	取手付	-0.1~0.4MPa

### ● 広口ラボボトルドレン及び液面チューブ付 ■ SUS304

Model-No.	容量L	口径φ	胴径φ	高さA	高さB	板厚 t	備考	使用圧力
W-RBN-DE10	10	158.4	230	380	455	1.5	取手付	-0.1~0.4MPa
W-RBN-DE20	20	158.4	280	450	525	2	取手付	-0.1~0.4MPa
W-RBN-DE30	30	208.3	330	480	555	2	取手付	-0.1~0.4MPa