

II 片テーパータンク

KTT-ST, CTH, CTL

タンクの底部に傾斜を掛けています。内溶液の排出性に優れた容器です。



STタイプ

型式	容量L	内径	全高	高低差	価格
KTT-ST-30	20	300	395	20	104,600円
33	25	330	425	20	106,600円
36	35	360	455	20	108,800円
39	45	387	495	20	111,900円
43	65	430	560	20	121,400円
47	80	470	585	20	137,300円
47H	100	470	705	20	142,600円
565	150	565	740	30	200,600円
565H	200	565	1020	30	211,200円
635	300	635	1120	30	295,700円
77	400	770	1020	30	443,500円
77H	500	770	1220	30	469,900円

ドレンサイズはKTT-ST-30~47H...1s
KTT-ST-565~77H...2s



CTHタイプ

型式	容量L	内径	全高	高低差	価格
KTT-CTH-30	20	300	395	20	120,200円
33	25	330	425	20	122,300円
36	35	360	455	20	124,500円
39	45	387	495	20	127,600円
43	65	430	560	20	137,100円
47	80	470	585	20	159,900円
47H	100	470	705	20	166,800円
565	150	565	740	30	229,200円
565H	200	565	1020	30	239,700円
635	300	635	1120	30	344,200円
77	400	770	1020	30	496,300円
77H	500	770	1220	30	522,700円

※内径、全高、高低差はSTタイプと同等

ドレンサイズはKTT-CTH-30~47H...1s
KTT-CTH-565~77H...2s




CTLタイプ

型式	容量L	内径	全高	高低差	価格
KTT-CTL-30	20	300	395	20	123,400円
33	25	330	425	20	125,500円
36	35	360	455	20	127,600円
39	45	387	495	20	130,800円
43	65	430	560	20	140,300円
47	80	470	585	20	162,400円
47H	100	470	705	20	170,400円
565	150	565	740	30	237,400円
565H	200	565	1020	30	247,900円
635	300	635	1120	30	346,400円
77	400	770	1020	30	498,400円
77H	500	770	1220	30	524,800円

※内径、全高、高低差はSTタイプと同等

ドレンサイズはKTT-CTL-30~47H...1s

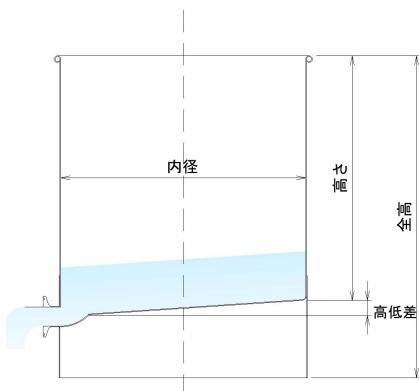

・受注製作の為、ノズルの規格や形状（本体の長さ）変更可能です。

・KTTシリーズは規格台車（KM・KMSシリーズ）の使用が可能です。

・全サイズ本体に取手が付いています。

・材質SUS316Lにて製作可能です。

・本体、蓋への追加工事承ります。

・各種バルブも対応いたします。

・750L, 1000Lも対応しております。

上記以外の容量についてはお問い合わせ下さい。65~77H...2s

II DT鏡底タンク/HT90°ホッパータンク

材質 SUS304
仕上げ バフ#320


DT /HT



DT鏡底タンク

タンクの底部は鏡底形状なので、内溶液等の排出性に優れています。

型式	容量	内径	高さ	全高	足本数
DT-ST-L-36	35	360	430	830	3
	39	45	387	470	870
	43	60	430	505	905
	47	80	470	555	955
47H	100	470	670	1070	4
565	150	565	695	1095	4
635	200	635	755	1150	4
635H	250	635	915	1315	4
77	300	770	780	1180	4

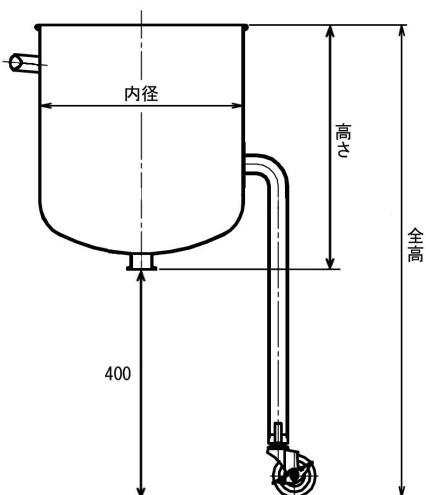


蓋タイプ

HT90° ホッパータンク

タンクの底部は円錐状なので、内溶液等の排出性に優れています。

型式	容量	内径	高さ	全高	足本数
HT-ST-L-30	20	300	267	825	3
	33	25	330	835	3
	36	35	360	900	3
	39	45	387	945	3
	43	60	430	975	4
	47	80	470	1045	4
47H	100	470	518	1155	4
565	150	565	541	1225	4
635	200	635	556	1275	4
77	300	770	568	1355	4

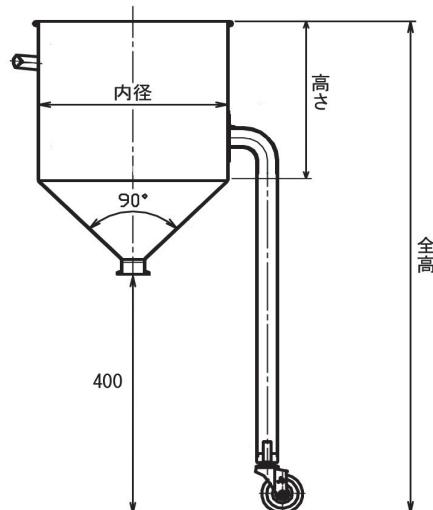

STタイプ



CTHタイプ



CTLタイプ

- 受注製作の為、ノズルの規格や形状（本体の長さ）変更可能です。
- キャスターの素材はSUS+ウレタンです。・400L、500Lも製作してます。
- 素材SUS316Lにて製作可能です。
- 密閉タイプ（CTH, CTL）への変更も可能です。
- 各種バルブも対応致します。

上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。

II THPホッパー/片テーパータンク足付

材質 SUS304
仕上げ バフ#320

THP / KTT-L



THPホッパー/タンク

タンクの底部は円錐状なので、内溶液等の排出性に優れています。


型式	容量	内径	高さ	足本数
THP-ST-36	35	360	360	4
43	60	430	450	4
47	80	470	470	4
47H	100	470	600	4
565	150	565	600	4
565H	200	565	900	4
635	300	635	1000	4
77H	500	770	1000	4



片テーパータンク足付

タンクの底部に傾斜を掛けています。内溶液の排出性に優れた容器です。

型式	容量	内径	高さ	高低差	板厚	足本数
KTT-ST-L-30	20	300	320	20	1.2	3
	33	25	330	20	1.2	3
	36	35	360	20	1.2	3
	39	45	387	20	1.2	3
	43	65	430	20	1.2	3
	47	80	470	20	1.5	4
	47H	100	470	620	20	1.5
	565	150	565	650	30	1.5
	565H	200	565	930	30	1.5
	635	300	635	1030	30	1.5
	77	400	770	930	30	2.0
	77H	500	770	1130	30	2.0
	100	750	1000	1080	50	2.0
	100H	1000	1000	1390	50	2.0

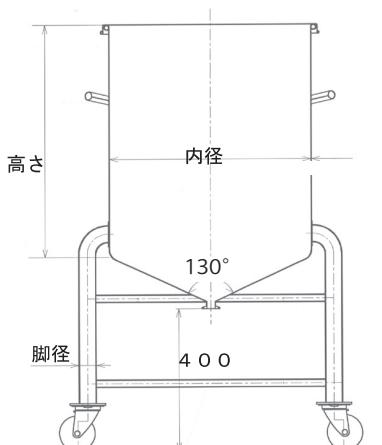

蓋タイプ



STタイプ



CTHタイプ



CTLタイプ

- 受注製作の為、ノズルの規格や形状（本体の長さ）変更可能です。
- THPシリーズはホッパーの角度の変更が可能です。
- キャスターの素材は [THPホッパー/タンク : SUS+ナイロンウレタン] [片テーパータンク足付 : SUS+ウレタン] です。
- 素材SUS316Lにて製作可能です。
- 密閉タイプ (CTH, CTL) への変更も可能です。
- 各種バルブも対応致します。
- 上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。

II ステンレスボールバルブ付容器・蛇口付容器

STV, CTHV, ST-W, CTH-W

ボールバルブ付汎用容器・密閉容器 [STV, CTHV]

小分けをするのに便利です。バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTEの為、耐薬品性に優れています。CTHVは密閉容器の為、移動の際に内容物がこぼれません。ノズルの先端はネジコミ継手の為、接続が可能です。



■台車に乗せられます。
(ノズルは干渉しません。)

台車セット時




仕様
容 器 ■SUS304
ニ ッ プ ル ■SUS304
パ ッ キ ン ■シリコンゴム (CTH)
ボ ル バ ル ブ ■SCS14
両 ニ ッ プ ル ■SUS304
ねじ込みエルボ ■SUS304
表 面 处 理 ■内外面バフ研磨
使 用 条 件 ■大気圧 (加減圧不可)

型式	容量L	内径D	高さH	バルブ	ノズルW	価格 円
STV-18	4	180	180	1/4B	111	33, 100
STV-21	7	210	210	1/4B	111	35, 600
STV-24	10	240	240	1/4B	111	39, 500
STV-27	15	270	270	3/8B	124	47, 800
STV-30	20	300	300	3/8B	124	50, 900
STV-33	25	330	330	3/8B	124	56, 000
STV-36	36	360	360	3/4B	166	62, 000
STV-43	65	430	450	3/4B	166	67, 700
STV-47H	100	470	600	1B	193	85, 300

長さの単位は (mm)

型式	容量L	内径D	高さH	バルブ	ノズルW	価格 円
CTHV-18	4	180	180	1/4B	111	38, 000
CTHV-21	7	210	210	1/4B	111	40, 800
CTHV-24	10	240	240	1/4B	111	45, 700
CTHV-27	15	270	270	3/8B	124	53, 900
CTHV-30	20	300	300	3/8B	124	56, 700
CTHV-33	25	330	330	3/8B	124	63, 900
CTHV-36	36	360	360	3/4B	166	71, 500
CTHV-43	65	430	450	3/4B	166	78, 800
CTHV-47H	100	470	600	1B	193	99, 300

長さの単位は (mm)

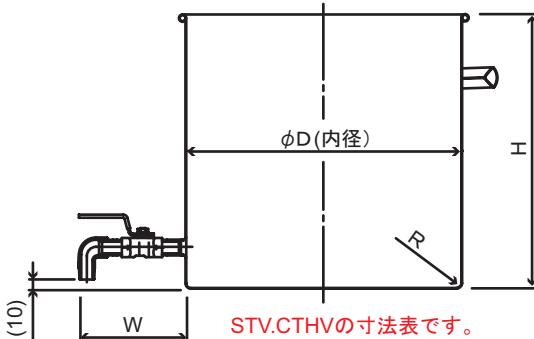

STV, CTHVの寸法表です。

型式	容量L	内径D	高さH	板厚t	価格 円
ST-W-24	10	240	240	0.7	25, 700
ST-W-30	20	300	300	0.8	30, 900
ST-W-36	36	360	360	0.9	37, 800

その他の容量については別途お問合せ下さい。長さの単位は (mm)
4L, 7L, 15L, 25L, 25L, 65L, 100Lも製作しています。

蛇口付汎用容器・密閉容器 [ST-W, CTH-W]

欲しい時に蛇口をひねるだけで給水します。

小分けしたい時に便利です。

密閉タイプは、移動時にこぼれません。



仕様
容 器 ■SUS304
蛇 口 ■呼び13 黄銅+メッキ (OリングNBR)
表 面 处 理 ■内外面バフ研磨
使 用 条 件 ■大気圧 (加減圧不可)

型式	容量L	内径D	高さH	板厚t	価格 円
CTH-W-24	10	240	240	0.7	29, 700
CTH-W-30	20	300	300	0.8	34, 900
CTH-W-36	36	360	360	0.9	43, 600

その他の容量については別途お問合せ下さい。長さの単位は (mm)
4L, 7L, 15L, 25L, 25L, 65L, 100Lも製作しています。

仕様
容 器 ■SUS304
パ ッ キ ン ■シリコンゴム
蛇 口 ■呼び13 黄銅+メッキ (OリングNBR)
表 面 处 理 ■内外面バフ研磨
使 用 条 件 ■大気圧 (加減圧不可)

II レベル計・バルブ付密閉容器空気抜き

CTHV-AIV/-LV-AIV/-AIV-FL/-LV-AIV-FL

ボールバルブ付密閉容器空気抜・平鋼足付

蓋を開けずに空気抜バルブを空けるだけで排出をスムーズに行えます。
また、足付タイプもあるため設置環境に合わせてご利用いただけます。



単位mm					
型式	容量L	内径	高さ	全高	板厚
CTHV-AIV-18	4	180	180	243	0.7
21	7	210	210	277	0.7
24	10	240	240	307	0.7
27	15	270	270	337	0.8
30	20	300	300	367	0.8
33	25	330	330	396	0.8
36	36	360	360	426	0.9
39	39	387	390	458	0.9
43	65	430	450	517	1.0
47H	100	470	600	666	1.2

単位mm					
型式	容量L	内径	高さ	全高	板厚
CTHV-AIVFL-18	4	180	180	443	0.7
21	7	210	210	477	0.7
24	10	240	240	507	0.7
27	15	270	270	537	0.8
30	20	300	300	567	0.8
33	25	330	330	596	0.8
36	36	360	360	626	0.9

仕様					
容 器	SUS304	両 ニ ッ プ ル	SUS304	両 ニ ッ プ ル	SUS304
二 ッ プ ル	SUS304	ねじ込みエルボ	SUS304	ねじ込みエルボ	SUS304
パ ッ キ ン	シリコンゴム (CTH)	表 面 処 理	■内外面バフ研磨	表 面 処 理	■内外面バフ研磨
ボールバルブ (排出口)	SCS14	使 用 条 件	■大気圧 (加減圧不可)	使 用 条 件	■大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブ (空気抜)	SCS13				

レベル計・バルブ付密閉容器空気抜・平鋼足付

CTHV-AIVシリーズにレベル計を取り付けた製品です。
チューブ (レベル計) をみることで残量を見ることができます。



単位mm					
型式	容量L	内径	高さ	全高	板厚
CTHV-LV-AIV-30	20	300	300	367	0.8
33	25	330	330	396	0.8
36	36	360	360	426	0.9
43	65	430	450	517	1.0
47H	100	470	600	666	1.2

単位mm					
型式	容量L	内径	高さ	全高	板厚
CTHV-LV-AIV-FL-30	20	300	300	567	0.8
33	25	330	330	596	0.8
36	36	360	360	626	0.9

仕様					
容 器	SUS304	チ ュ ー ブ	PFA	チ ュ ー ブ	PFA
二 ッ プ ル	SUS304	両 ニ ッ プ ル	SUS304	両 ニ ッ プ ル	SUS304
パ ッ キ ン	シリコンゴム (CTH)	ねじ込みエルボ	SUS304	ねじ込みエルボ	SUS304
ボールバルブ (排出口)	SCS14	表 面 処 理	■内外面バフ研磨	表 面 処 理	■内外面バフ研磨
ボールバルブ (空気抜)	SCS13	使 用 条 件	■大気圧 (加減圧不可)	使 用 条 件	■大気圧 (加減圧不可)