


IV-③ 温度制御システムタンク RKJSシリーズ

材 質 SUS304 仕上げ バフ研磨

温度制御システムタンク R K J S シリーズ

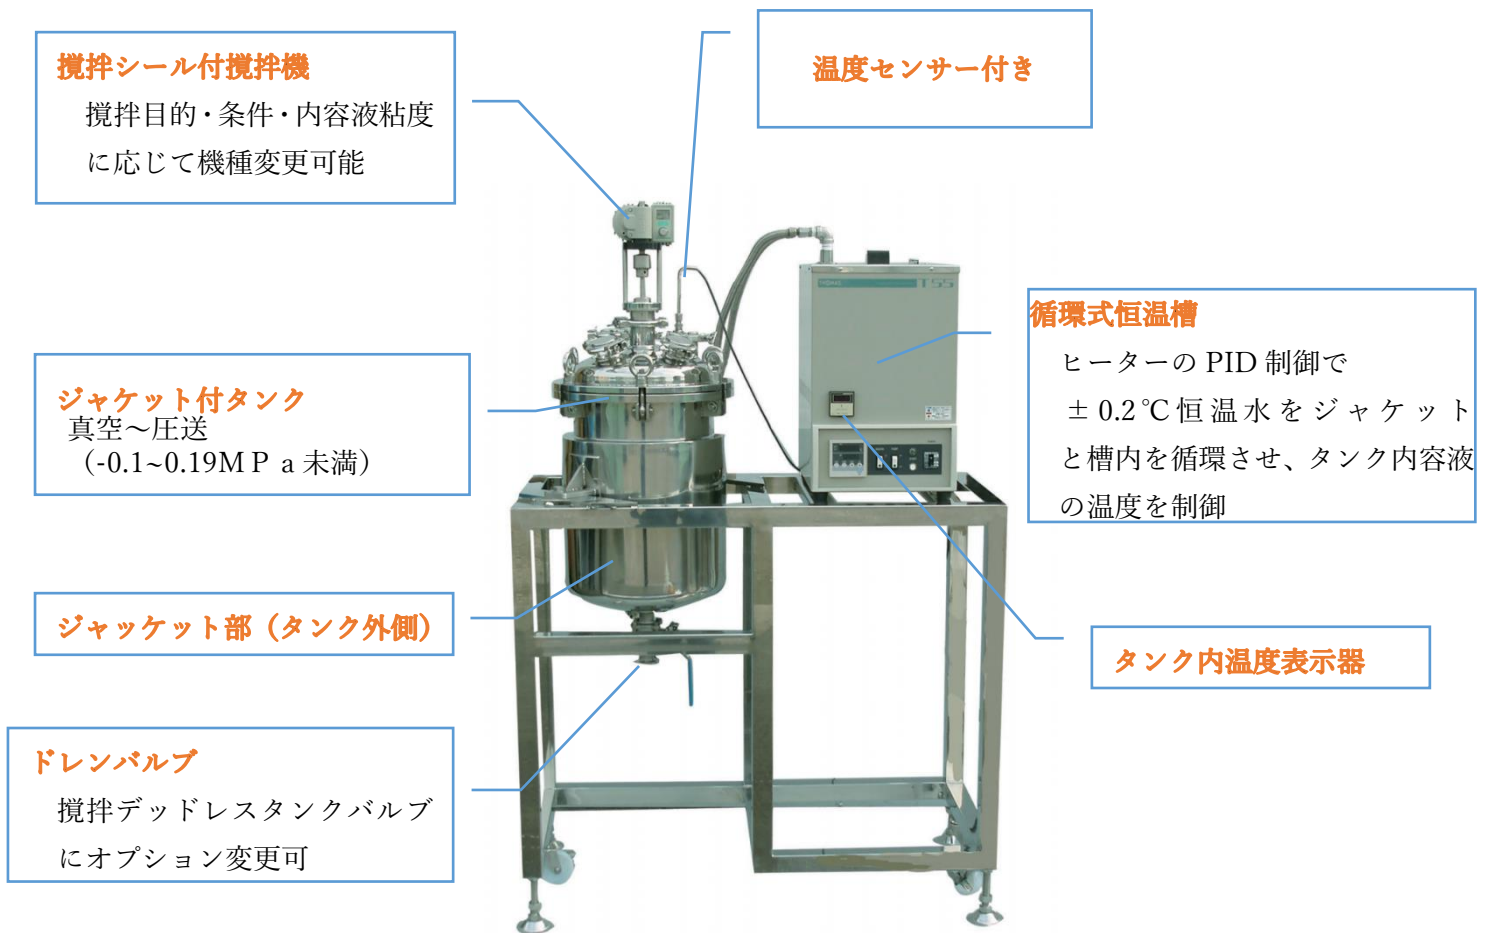

ジャケットタンク

使用圧	-0.1MPa～0.19MPa
温度制御範囲	室温+10℃～90℃
材質・仕上げ	SUS304、バフ#320相当
ドレンバルブ	汎用ボールバルブ
保温材	なし (オプション対応)

攪拌機

回転数	5～300rpm
内用液粘度の目安	2000mPa・s
パネル	スイッチ・ボリューム (回転制御)、 回転数表示、正逆回転タイマー、 トルクインジケーター
電源	AC100V 電源コード 2m

恒温槽

ヒーター容量	2.6KW
循環ポンプ	最大流量 14L/min
熱媒	水
安全装置	漏電ブレーカー、槽内過昇温防止器、 ヒーター空焚き防止器
電源	AC200V・15A
電源コード	3m

型番	仕込み容量	攪拌トルク
RKJS-10	10L	1.3N・m
RKJS-20	20L	1.3N・m
RKJS-30	30L	2.6N・m

使用圧・・・真空、加圧圧送、N2パージ目的
内部圧が発生する場合は、解放して使用してください。
反応熱が出る場合は、制御不可