


サニタリータンクに排出シュートをセットし
 反転させて粉体を排出します。



テフロン製の特殊パッキンをタンク本体と排出シュートの間にはさみ、専用バンドで締めます。粉だまりない構造です。

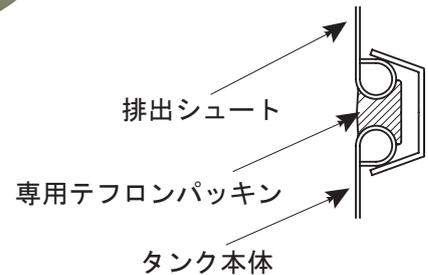

	コード	選択仕様
タンク径 mm	39	タンク内径 387mm
	43	430mm
	47	470mm
	565	565mm
テーパ 角度	60	60度
	90	90度
	120	120度
排出口 サイズ	3s	3sヘルール
	4s	4sヘルール
	6.5s	6.5sヘルール
材質	04	SUS304
	6L	SUS316L
仕上げ	BF	内外バフ研磨 #320相当
	EP	内面電解研磨、外面バフ研磨#320相当

コード H T L - F - 4 7 - 6 0 - 4 s - 6 L - E P

タンク径 角度 排出口 材質 仕上げ

サニタリータンク用の排出ホッパーですが、標準タンクにもセット出来ます。
 その場合は、パッキン形状の変更が必要になりますので、ご指示ください。