

## 攪拌圧送セット PVT25-S-PMS

コード	仕込み容量L	内径 mm	高さ mm	価格
PVT25-S-PMS10	10	250	325	433,000
PVT25-S-PMS20	20	250	525	468,000

使用圧力・・・0.15MPa以下(安全弁設定圧0.19MPa)

使用温度・・・常温

パッキン材質 EPDM

### 攪拌機(スリーワンモーターBL300)

回転数・・・5~300rpm

定格トルク・・・1.3N・m

### 機器構成

コード	PVT25-S-P10	コード	PVT25-S-P20
PVT25	MSMS-BL300	PVT25W	MSMS-BL300
PVJ-PV-1s		PVJ-PV-1s	
液送管セット	8TS8A	液送管セット	8TWS8A
リーク弁	10A	リーク弁	10A


2WB(オプション)・・・5,000円

真空、加圧圧送する場合は、3/8Bソケットに、チーズを付け分岐して、リークバルブと別に、真空吸引口用バルブ弁が付けられます。

加熱したり、化学反応でガスが発生して加圧状態になる場合は、使用出来ません。

危険物、高圧ガス類等には、ご使用出来ません。

写真は、PVT25-S-PM10です。PM20は、タンク本体の長さが長くなります。

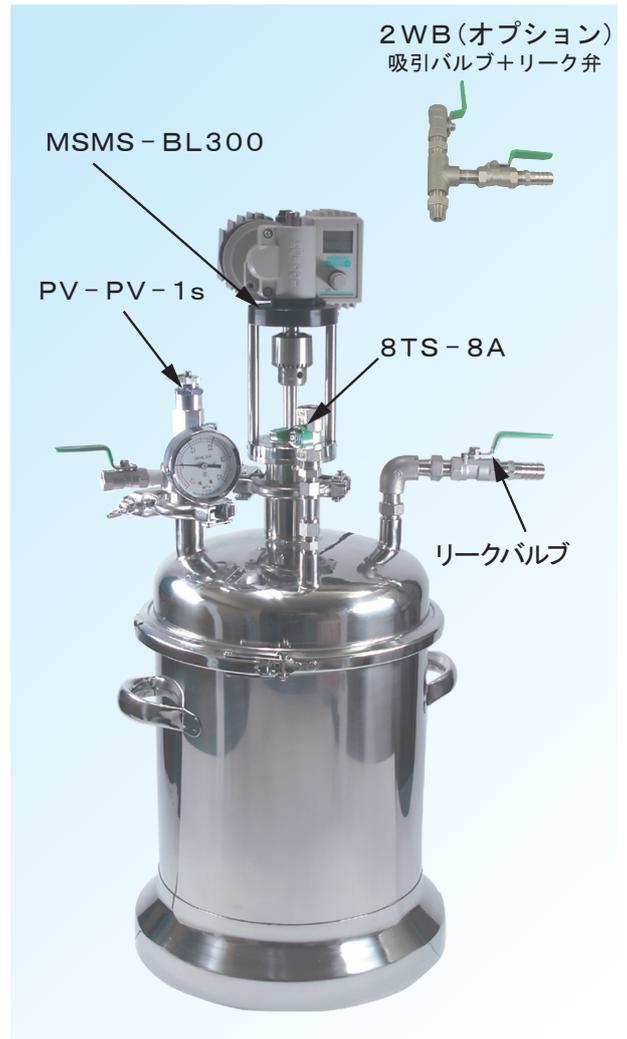

## 攪拌真空セット PVT25-S-VMS

コード	仕込み容量L	内径 mm	高さ mm	価格
PVT25-S-VMS10	10	250	325	396,000
PVT25-S-VMS20	20	250	525	417,000

減 圧・・・-0.1MPa~大気圧

パッキン材質 EPDM

### 攪拌機(スリーワンモーターBL300)

回転数・・・5~300rpm

定格トルク・・・1.3N・m

### 機器構成

コード	MLT25-S-V10	コード	MLT25-S-V20
PVT25		PVT25W	
PVJ-V-1s		PVJ-V-1s	
MSM-BL300		MSM-BL300	

写真は、PVT25-S-VM10です。VM20は、タンク本体の長さが長くなります。



※エアーマータータイプもあります。お問合せ下さい。