


R底タンク

材 質 SUS304タイプ / SUS316Lタイプ 仕上げ バフ研磨 #320

攪拌効率を考慮して、タンクの底を10パーセントの鏡底タンクです。
内容液の液出の際に溜まることはありません。
ドレンバルブ…サニタリーボールバルブ

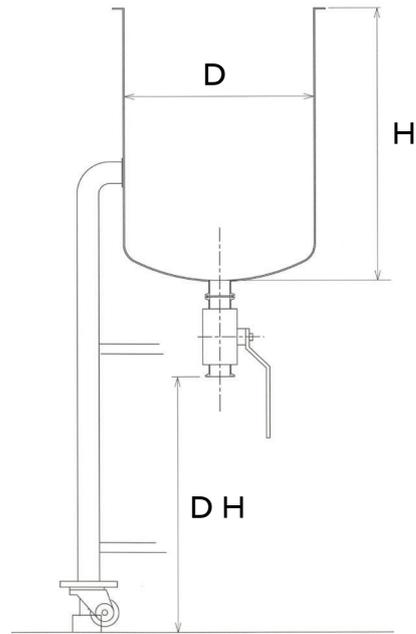

●蓋形状



キリ欠き蓋

キリ欠きも膨らみのない被せの平蓋もあります。



簡易密閉蓋

●脚形状



キャリマウント

移動が簡単で、レベルボルトを回すと防振台が下がり、床に安定して設置できます。



アジャスト脚

ボルトを回し、レベル調整して設置できます。

■ラインアップ

型番	仕込み容量	胴径(mm)	ドレン下(mm)	ドレンサイズ	脚の形状
RT- 5	5L	180	約 250	1s	アジャスト
RT-10	10L	230	約 320	1s	アジャスト
RT-20	20L	280	約 400	1s	キャリマウント
RT-30	30L	330	約 450	1.5s	キャリマウント
RT-50	50L	400	約 500	1.5s	キャリマウント