

タンクの底部に傾斜を掛けています。内容液の排出性に優れた容器です。



STタイプ

単位mm						
コード	容量L	内径	高さ	全高	高低差	価格(円)
KTT-ST-30	20	300	300	395	20	87,000
33	25	330	330	425	20	88,800
36	35	360	360	455	20	90,000
39	45	387	400	495	20	93,000
43	65	430	460	560	20	101,000
47	80	470	480	585	20	114,000
47H	100	470	600	705	20	118,000
565	150	565	620	740	30	167,000
565H	200	565	900	1020	30	176,000
635	300	635	1000	1120	30	246,000
77	400	770	900	1020	30	369,000
77H	500	770	1100	1220	30	391,000

ドレンサイズはKTT-ST-30~47H・・・1s
KTT-ST-565~77H・・・2s



CTHタイプ

単位mm						
コード	容量L	内径	高さ	全高	高低差	価格(円)
KTT-CTH-30	20	300	300	395	20	100,000
33	25	330	330	425	20	101,000
36	35	360	360	455	20	103,000
39	45	387	400	495	20	106,000
43	65	430	460	560	20	114,000
47	80	470	480	585	20	133,000
47H	100	470	600	705	20	139,000
565	150	565	620	740	30	190,000
565H	200	565	900	1020	30	199,000
635	300	635	1000	1120	30	286,000
77	400	770	900	1020	30	413,000
77H	500	770	1100	1220	30	435,000


ドレンサイズはKTT-CTH-30~47H・・・1s
KTT-CTH-565~77H・・・2s



CTLタイプ

単位mm						
コード	容量L	内径	高さ	全高	高低差	価格(円)
KTT-CTL-30	20	300	300	395	20	102,000
33	25	330	330	425	20	104,000
36	35	360	360	455	20	106,000
39	45	387	400	495	20	108,000
43	65	430	460	560	20	116,000
47	80	470	480	585	20	135,000
47H	100	470	600	705	20	142,000
565	150	565	620	740	30	197,000
565H	200	565	900	1020	30	206,000
635	300	635	1000	1120	30	288,000
77	400	770	900	1020	30	415,000
77H	500	770	1100	1220	30	437,000

ドレンサイズはKTT-CTL-30~47H・・・1s
KTT-CTL-565~77H・・・2s

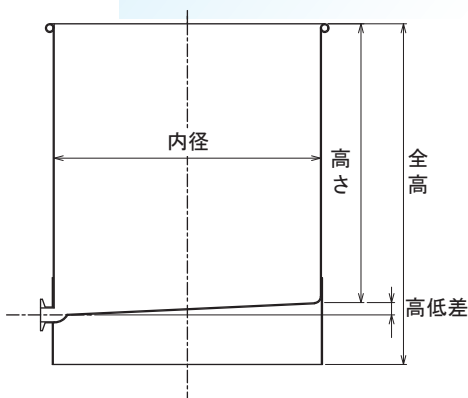

- ・ 受注製作の為、ノズルの規格や形状(本体の長さ)変更可能です。
 - ・ KTTシリーズは規格台車(KM・KMSシリーズ)の使用が可能です。
 - ・ 全サイズ本体に取手が付いています。
 - ・ 材質SUS316Lにて製作可能です。
 - ・ 本体、蓋への追加工事承ります。
 - ・ 各種バルブも対応いたします。
- 上記以外の容量についてはお問合わせ下さい。