


VI-⑭ フルオープン圧送タンク パイプ足付 ROB-AD/ADE

Full Open.Bottles

- 容 量 ■ 10 ~ 40L
- 材 質 ■ SUS304 (SUS316L でも製作可能です。)
- ガスケット ■ バイトン等
- 液面チューブ ■ PFAφ6 × φ8
- 仕 上 ■ バフ研磨
- 使 用 圧 力 ■ (A/AD) : -0.1~0.4MPa -0.1~0.19MPa
(ADE) : お問い合わせ下さい。

- ROBシリーズの移動を考え、脚を取り付けたシリーズです。(キャスター付き)
脚付きタイプに、さらにドレン付き (AD) ドレン及び液面チューブ付き (ADE) タイプもラインナップされております。
- 圧送目的でご利用になられる場合は、ROB-AD/ADE-Sシリーズをご購入下さい。
(Sシリーズはお問い合わせ下さい。)
- スチームを受けたり、加熱や化学反応によって蒸気の発生する容器としては、使用出来ません。
- 危険防止のため、安全弁、加圧計、リークバルブを必ず取り付けて下さい。
(Sシリーズには上記の保安部品がセットされております。)

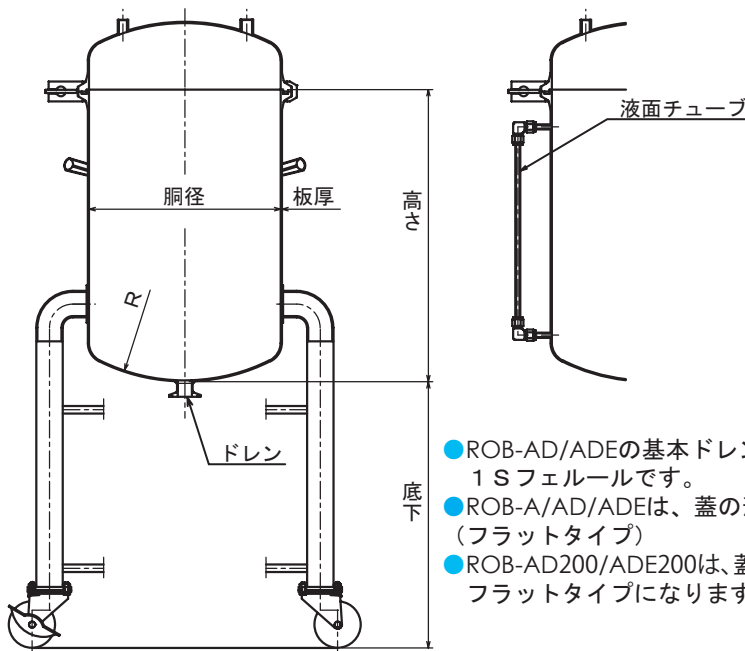

- ROB-AD/ADEの基本ドレンサイズは1Sフェルールです。
- ROB-A/AD/ADEは、蓋の形状が異なります。(フラットタイプ)
- ROB-AD200/ADE200は、蓋の形状がフラットタイプになります。

●脚付ROBタンクドレン付き ■SUS304

Model-No.	容量L	胴径φ	高さH	板厚t	底下	備考	使用圧力
ROB-AD200	10	208.3	390	2	400	取手付	-0.1~0.4MPa
ROB-AD250	20	259.4	485	2	400	取手付	-0.1~0.19MPa
ROB-AD300	30	309.5	470	2	400	取手付	-0.1~0.19MPa
ROB-AD350	40	345.6	510	2	400	取手付	-0.1~0.19MPa

●脚付ROBタンクドレン及び液面チューブ付き ■SUS304

Model-No.	容量L	胴径φ	高さH	板厚t	底下	備考	使用圧力
ROB-ADE200	10	208.3	390	2	400	取手付	-0.1~0.4MPa
ROB-ADE250	20	259.4	485	2	400	取手付	-0.1~0.19MPa
ROB-ADE300	30	309.5	470	2	400	取手付	-0.1~0.19MPa
ROB-ADE350	40	345.6	510	2	400	取手付	-0.1~0.19MPa