


■ろ過器（ビフネルロート）＋減圧タンク（受器）

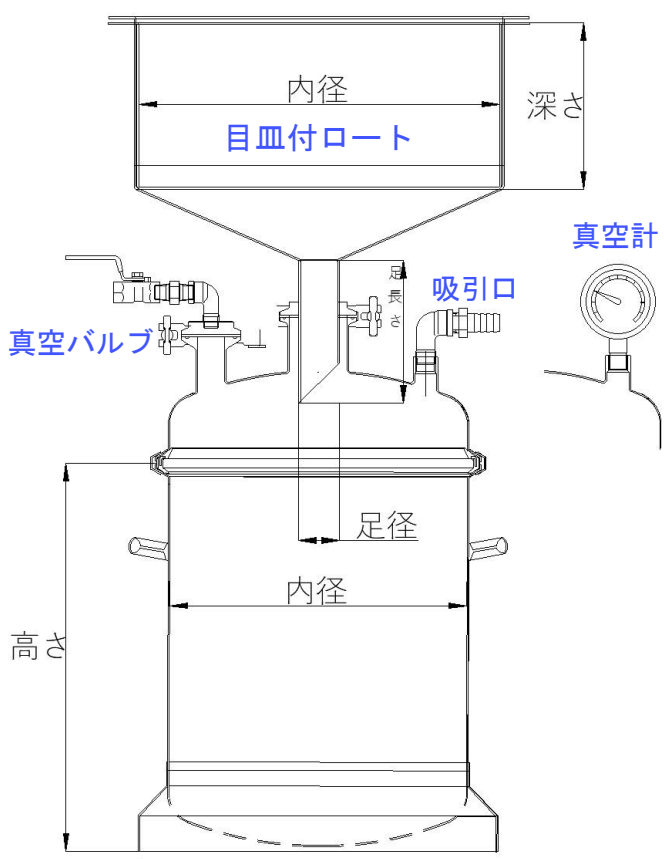

ロート目皿（分離式）

■ロート仕様

内径	Φ303
高さ	140mm
足長さ	120mm
足径	Φ34
孔径	Φ2
適用濾紙	Φ300
ロート容量	9L
パッキン	NBR




※目詰まりによって変形する場合があります。

- ビフネルロートは分離式のため内壁の洗浄が可能

■減圧タンク仕様

タンク仕込み容量	10L
タンク使用圧力	-0.1MPa～大気圧
素材	SUS304
仕上げ	バフ研磨
標準パッキン	EPDM
内径	Φ250
高さ	325mm

- オプションでPVジョイントをセット可能
- 20Lタイプも製作可

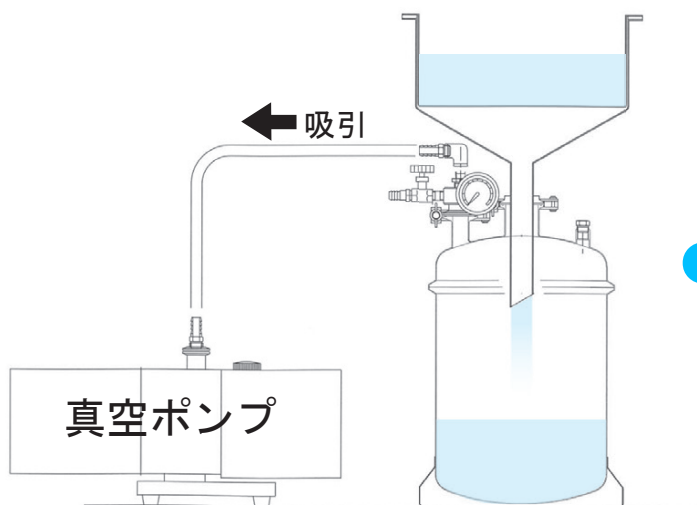

※真空ポンプは別売です。

- 減圧ポンプで吸引することで素早くろ過することが可能です。

Ⅲ-⑧ LK50/LK60

ステンレスボールバルブ付容器・蛇口付容器

ビフネルロート [LK50]

専用パッキン（NBR）を使用することにより気密性を持たせ、減圧吸引のろ過に適した製品です。また、分離式になっておりますので、内壁の洗浄が可能です。



型式	容量	適用濾紙	内径	深さ	足径	足長さ	板厚	価格
LK50-300	9	300	303	140	34	120	1.5	108,000

単位mm／価格円

仕様
 本体 ■ SUS304
 パッキン ■ NBR
 仕上 ■ パフ研磨

ヌツチェ [LK60]



型式	適用濾紙	内径	高さ	足径	価格
LK60-110	110	117	170	15	27,000
150	150	157	230	18	31,000
180	180	192	280	20	38,000
240	240	247	335	40	61,000
300	300	310	410	40	69,000
360	360	370	410	50	78,000

単位mm／価格円

仕様
 本体 ■ SUS304