

ろ過器（ビフネルロート）＋減圧タンク（受器）



ロート仕様

内径	Φ 303
深さ	140mm
足長さ	120mm
足径	Φ 34
穴径	Φ 2
適用濾紙	Φ 300
ロート容量	9L
パッキン	NBR

ロート目皿（分離式）



※目詰まりによって変形する場合があります。


- ビフネルロートは分離式のため内壁の洗浄が可能

減圧タンク仕様

仕込み容量	10L
使用圧力	-0.1MPa～大気圧
素材	SUS304
仕上げ	バフ研磨
標準パッキン	EPDM
内径	Φ 250
高さ	325mm

- オプションでPVジョイントをセット可能
- 20Lタイプも製作可

- 減圧ポンプで吸引することで素早くろ過することが可能です。

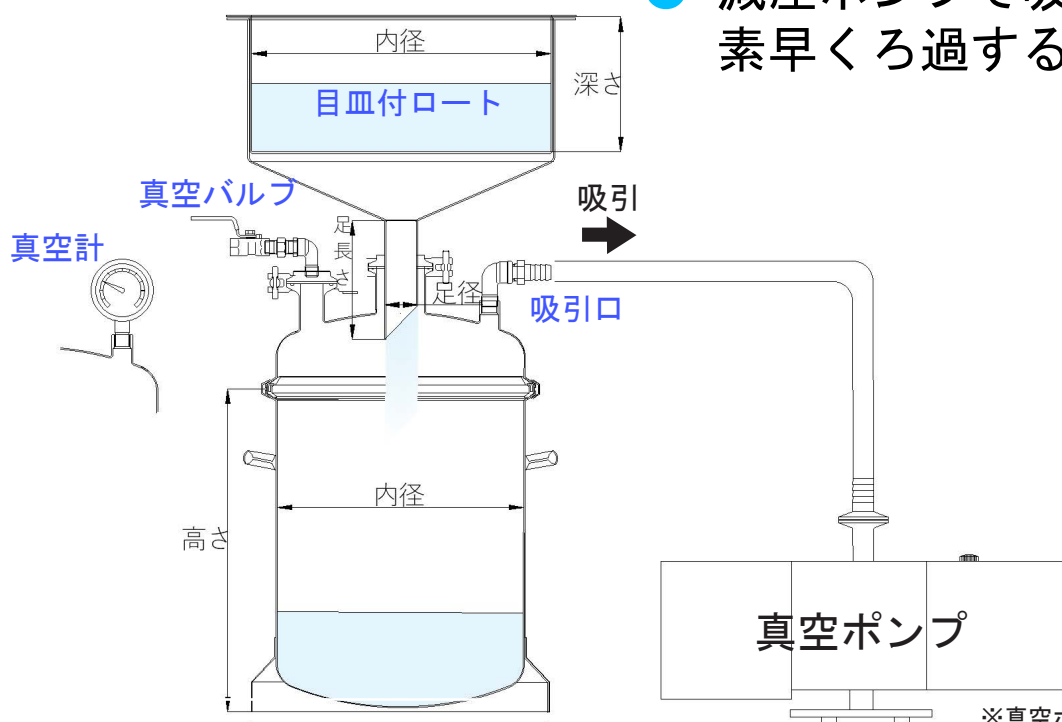

※真空ポンプは別売です。

Ⅲ LK50/LK60

ステンレスボールバルブ付容器・蛇口付容器

ビフネルロート〔LK50〕

専用パッキン（NBR）を使用することにより
気密性を持たせ、減圧吸引のろ過に適した製品です。
また、分離式になっておりますので、
内壁の洗浄が可能です。



型式	容量	適用濾紙	内径	深さ	足径	足長さ	板厚	価格
LK50-300	9	300	303	140	34	120	1.5	117,000

単位mm／価格円

仕様

本体 ■SUS304
パッキン ■NBR
仕上 ■バフ研磨

ヌツチェ〔LK60〕



型式	適用濾紙	内径	高さ	足径	価格
LK60-110	110	117	170	15	
150	150	157	230	18	
180	180	192	280	20	
240	240	247	335	40	
300	300	310	410	40	
360	360	370	410	50	

単位mm／価格円

仕様

本体 ■SUS304