

### Ⅲ LK50/LK60

#### ステンレスボールバルブ付容器・蛇口付容器

#### ピフネルロート [LK50]

専用パッキン（NBR）を使用することにより気密性を持たせ、減圧吸引のろ過に適した製品です。また、分離式になっておりますので、内壁の洗浄が可能です。



| 型式       | 容量 | 適用濾紙 | 内径  | 深さ  | 足径 | 足長さ | 板厚  | 価格      |
|----------|----|------|-----|-----|----|-----|-----|---------|
| LK50-300 | 9  | 300  | 303 | 140 | 34 | 120 | 1.5 | 108,000 |

単位mm／価格円

仕様

本体 ■SUS304  
 パッキン ■NBR  
 仕上 ■バフ研磨

#### ヌツチェ [LK60]



| 型式       | 適用濾紙 | 内径  | 高さ  | 足径 | 価格     |
|----------|------|-----|-----|----|--------|
| LK60-110 | 110  | 117 | 170 | 15 | 40,000 |
| 150      | 150  | 157 | 230 | 18 | 46,000 |
| 180      | 180  | 192 | 280 | 20 | 52,000 |
| 240      | 240  | 247 | 335 | 40 | 80,000 |
| 300      | 300  | 310 | 410 | 40 | 88,000 |
| 360      | 360  | 370 | 410 | 50 | 95,000 |

単位mm／価格円

仕様

本体 ■SUS304

## LK12 ロート・小型ホッパー

| 型式      | 内径  | 高さ(直胴部) | 足径   | 足長さ | 価格     |
|---------|-----|---------|------|-----|--------|
| LK12-10 | 100 | 100     | 13.8 | 60  | 23,000 |
| 15      | 150 | 150     | 17.3 | 80  | 32,000 |
| 20      | 200 | 200     | 21.7 | 100 | 43,000 |

●上記寸法以外も対応可能です。

材質SUS304／単位mm／価格円



LK-12

## LK13 小型ホッパーフェールタイプ

| 型式      | 内径  | 高さ(直胴部) | 足内径  | フェールサイズ | 価格     |
|---------|-----|---------|------|---------|--------|
| LK13-10 | 100 | 100     | 23   | 1S      | 29,000 |
| 15      | 150 | 150     | 23   | 1S      | 36,000 |
| 20      | 200 | 200     | 23   | 1S      | 44,000 |
| 25      | 250 | 180     | 47.8 | 2S      |        |
| 30      | 300 | 180     | 47.8 | 2S      |        |
| 35      | 350 | 180     | 47.8 | 2S      |        |

●上記寸法以外も対応可能です。

材質SUS304／単位mm／価格円



LK-13

## LK04・LK05 ロート

| 型式       | 径   | パイプ外径 | 価格     |
|----------|-----|-------|--------|
| LK04-100 | 100 | 12    | 5,700  |
| 120      | 120 | 16    | 6,800  |
| 150      | 150 | 16    | 7,900  |
| 180      | 180 | 19    | 9,000  |
| 210      | 210 | 22    | 10,100 |
| 240      | 240 | 25    | 11,200 |
| LK05-301 | 300 | 34    |        |
| 302      | 300 | 25    |        |

材質SUS304／単位mm／価格円  
※LK04-100、120は縁にカールがありません



## LK-T チタンロート

| 型式      | 径   | 高さ  | パイプ外径 | 価格 |
|---------|-----|-----|-------|----|
| LK-T-07 | 76  | 90  | 14    |    |
| 10      | 108 | 105 | 14    |    |
| 12      | 128 | 133 | 14    |    |
| 15      | 152 | 153 | 14    |    |
| 17      | 178 | 195 | 22    |    |
| 21      | 210 | 226 | 22    |    |
| 23      | 232 | 241 | 22    |    |

材質チタン／単位mm／価格円

### ●TKシリーズの特長

チタンは、ステンレスと比較して耐熱性が高く、耐食性が優れ、軽い金属です。




### Ⅲ 投入用ホッパー THT

#### 粉体、液体の投入用ホッパー

| 型式          | 容量 L | 内径mm | 高さmm | 価格     |
|-------------|------|------|------|--------|
| THT-18-1.5S | 1    | 180  | 170  | 42,800 |
| THT-21-1.5s | 2    | 210  | 195  | 43,500 |
| THT-24-1.5s | 3    | 240  | 222  | 44,600 |
| THT-27-1.5s | 4    | 270  | 248  | 48,600 |
| THT-30-1.5s | 5    | 300  | 274  | 49,500 |
| THT-33-1.5s | 8    | 330  | 300  | 53,000 |
| THT-36-1.5s | 10   | 360  | 325  | 56,300 |
| THT-39-1.5s | 13   | 387  | 349  | 61,600 |
| THT-43-2s   | 18   | 430  | 376  | 69,800 |
| THT-47-2s   | 25   | 470  | 411  | 85,000 |

材質 SUS304

仕上げ 内外面 バフ研磨 #320相当

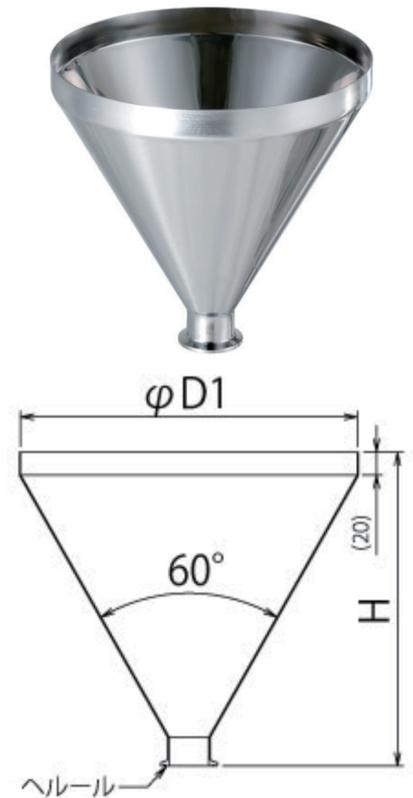

### 偏心投入用ホッパー TEHT


#### 粉体、液体の投入用ホッパー

干渉しないように偏心しています。

| 型式           | 容量 L | 内径mm | 高さmm | 価格      |
|--------------|------|------|------|---------|
| TEHT-18-1.5s | 1    | 180  | 165  | 57,700  |
| TEHT-21-1.5s | 2    | 210  | 195  | 58,500  |
| TEHT-24-1.5s | 3    | 240  | 225  | 59,500  |
| TEHT-27-1.5s | 4    | 270  | 255  | 63,600  |
| TEHT-30-1.5s | 5    | 300  | 285  | 64,500  |
| TEHT-33-1.5s | 8    | 330  | 315  | 68,000  |
| TEHT-36-1.5s | 10   | 360  | 345  | 72,400  |
| TEHT-39-1.5s | 13   | 387  | 372  | 77,800  |
| TEHT-43-2s   | 18   | 430  | 403  | 86,200  |
| TEHT-47-2s   | 25   | 470  | 443  | 103,400 |

材質 SUS304

仕上げ 内外面 バフ研磨 #320相当

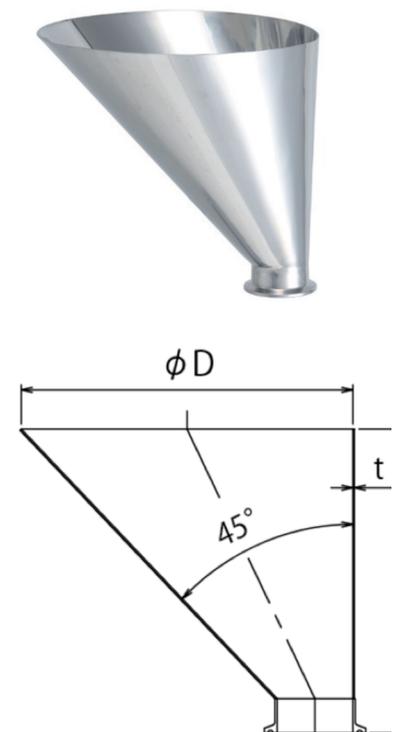


### Ⅲ 排出シュート H T L - F

サニタリータンクに排出シュートをセットし  
 反転させて粉体を排出します。



テフロン製の特殊パッキンをタンク本体と排出シュートの間にはさみ、専用バンドで締めます。粉だまりない構造です。

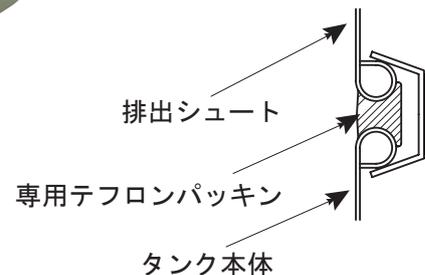

|            | コード  | 選択仕様                 |
|------------|------|----------------------|
| タンク径<br>mm | 36   | タンク内径 360mm          |
|            | 39   | 387mm                |
|            | 43   | 430mm                |
|            | 47   | 470mm                |
|            | 56.5 | 565mm                |
|            | 63.5 | 635mm                |
| テーパ<br>角度  | 60   | 60度                  |
|            | 90   | 90度                  |
|            | 120  | 120度                 |
| 排出口<br>サイズ | 3s   | 3sヘルール               |
|            | 4s   | 4sヘルール               |
|            | 6.5s | 6.5sヘルール             |
| 材質         | 04   | SUS304               |
|            | 6L   | SUS316L              |
| 仕上げ        | BF   | 内外バフ研磨 #320相当        |
|            | EP   | 内面電解研磨、外面バフ研磨 #320相当 |



コード H T L - F - 4 7 - 6 0 - 4 s - 6 L - E P

タンク径 角度 排出口 材質 仕上げ

サニタリータンク用の排出ホッパーですが、標準タンクにもセット出来ます。  
 その場合は、パッキン形状の変更が必要になりますので、ご指示ください。