カタログ　No.5

□ジャケット容器



KATO STAINLESS KAGAKU CO.,LTD.


平底型ジャケット容器〔ST-J.CTL-J〕

汎用容器ST、密閉容器CTLにジャケットを付けました。
保温、冷却用として使用されます。
受注製作品の為〔寸法〕〔材質〕の変更や用途に合わせて特注加工が出来ます。
パッキン（CTL）は食品衛生法適合品のシリコンゴム製です。



台車セット例



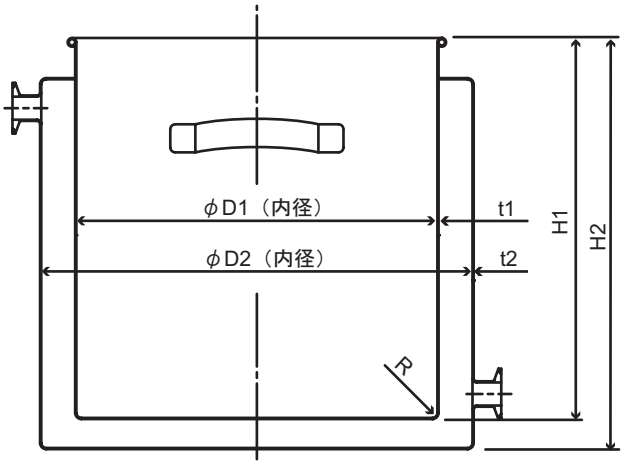

仕様
容器本体・ジャケット■SUS304
蓋・取手■SUS304
クリップ・レバーバンド■SUS304
パッキン■シリコンゴム（CTL）
（食品衛生法適合品）
ジャケット部ノズル■1Sフェルール
表　面　処　理■内外面バフ研磨
使　用　条　件■大気圧（加減圧不可）
（内槽・ジャケット共に）

特注加工例



〔割蓋〕
蓋を外さずに、開閉蓋にて中身を確認出来ます。



〔蓋ノズル加工〕
蓋に、投入口や機器接続用に継手を取り付ける事が出来ます。

平底型ジャケット汎用容器〔ST-J〕

型式	容量L	内径D1	内径D2	内高H1	全高H2	板厚t1	板厚t2
ST-J-24	10	240	300	260	290	1.2	1.2
ST-J-30	20	300	360	320	350	1.2	1.2
ST-J-36	35	360	430	380	410	1.2	1.2
ST-J-39	45	387	430	410	440	1.2	1.2
ST-J-43	65	430	470	480	510	1.2	1.5

他の容量（サイズ）でも製作可能です。長さの単位は（mm）

平底型ジャケット密閉容器〔CTL-J〕

型式	容量L	内径D1	内径D2	内高H1	全高H2	板厚t1	板厚t2
CTL-J-24	10	240	300	260	290	1.2	1.2
CTL-J-30	20	300	360	320	350	1.2	1.2
CTL-J-36	35	360	430	380	410	1.2	1.2
CTL-J-39	45	387	430	410	440	1.2	1.2
CTL-J-43	65	430	470	480	510	1.2	1.5

他の容量（サイズ）でも製作可能です。長さの単位は（mm）

■蓋は用途に合わせて〔ST〕〔CTL〕から選択出来ます。
〔CTH〕タイプも可能です。

●ST-Jタイプ



●CTL-Jタイプ



片テーパー型ジャケット容器〔KTT-ST-J.KTT-CTL-J〕

片テーパー型容器KTTにジャケットを付けました。
保温、冷却用として使用されます。
底板が排出方向に傾斜している為、液体が全て排出出来ます。
受注製作品の為〔寸法〕〔材質〕の変更や用途に合わせて特注加工が出来ます。
パッキン（CTL）は食品衛生法適合品のシリコンゴム製です。



特注加工例



蓋に投入口や機器接続用に継手を取付けることが出来ます。


台車セット例



別売アクセサリー



サニタリーバルブ

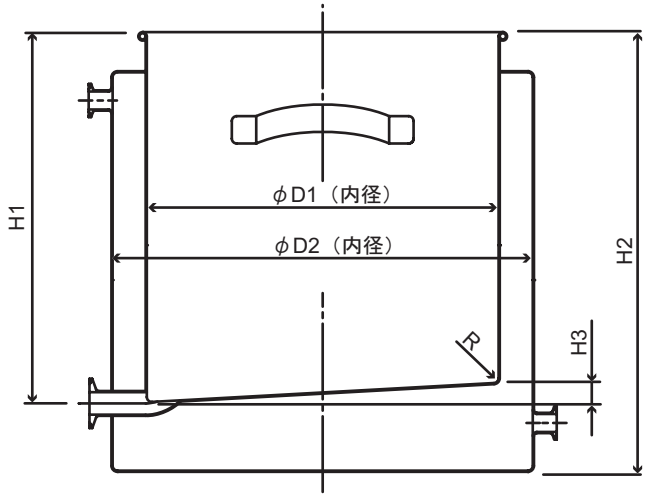

仕様
容器本体・ジャケット■SUS304
蓋・取手■SUS304
クリップ・レバーバンド■SUS304
パッキン■シリコンゴム（CTL）
（食品衛生法適合品）
ジャケット部ノズル■15Aフェルール
表　面　処　理■内外面バフ研磨
使　用　条　件■大気圧（加減圧不可）
（内槽・ジャケット共に）

■蓋は用途に合わせて〔ST〕〔CTL〕から選択出来ます。
〔CTH〕タイプも可能です。

●ST-Jタイプ



●CTL-Jタイプ



片テーパー型ジャケット汎用容器〔KTT-ST-J〕

型式	容量L	内径D1	内径D2	内高H1	傾斜H3	全高H2	ドレン
KTT-ST-J-30	20	300	360	320	20	390	1S
KTT-ST-J-36	35	360	430	380	20	450	1S
KTT-ST-J-43	65	430	470	480	20	550	1S
KTT-ST-J-47H	100	470	565	620	20	690	1S
KTT-ST-J-565	150	565	635	650	30	740	2S
KTT-ST-J-565H	200	565	635	930	30	1020	2S

他の容量（サイズ）でも製作可能です。長さの単位は（mm）

片テーパー型ジャケット密閉容器バンド式〔KTT-CTL-J〕

型式	容量L	内径D1	内径D2	内高H1	傾斜H3	全高H2	ドレン
KTT-CTL-J-30	20	300	360	320	20	390	1S
KTT-CTL-J-36	35	360	430	380	20	450	1S
KTT-CTL-J-43	65	430	470	480	20	550	1S
KTT-CTL-J-47H	100	470	565	620	20	690	1S
KTT-CTL-J-565	150	565	635	650	30	740	2S
KTT-CTL-J-565H	200	565	635	930	30	1020	2S


他の容量（サイズ）でも製作可能です。長さの単位は（mm）


片テーパー型ジャケット容器足付〔KTT-ST-J-L.KTT-CTL-J-L〕

片テーパー型容器KTTにジャケットと移動の為の足を付けました。
保温、冷却用として使用されます。
底板が排出方向に傾斜している為、液体が全て排出出来ます。
受注製作品の為〔寸法〕〔材質〕の変更や用途に合わせて特注加工が出来ます。
パッキン（CTL）は食品衛生法適合品のシリコンゴム製です。



特注加工

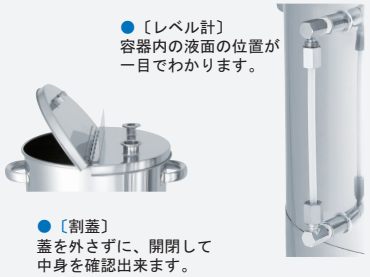

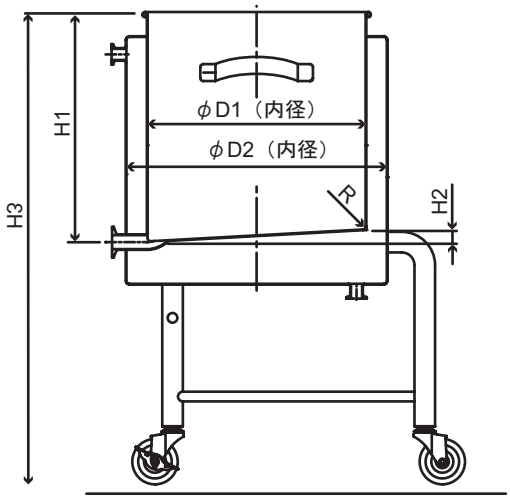

仕様
容器本体・ジャケット■SUS304
蓋・足・取手■SUS304
クリップ・レバーバンド■SUS304
パッキン■シリコンゴム（CTL）
（食品衛生法適合品）
キャスター■SUS+ウレタン車
（内ストッパー付き2個）
ジャケット部ノズル■15Aフェルール
表　面　処　理■内外面バフ研磨
使　用　条　件■大気圧（加減圧不可）
（内槽・ジャケット共に）

■蓋は用途に合わせて〔ST〕〔CTL〕から選択出来ます。
〔CTH〕タイプも可能です。

●ST-Jタイプ



●CTL-Jタイプ



片テーパー型ジャケット汎用容器足付〔KTT-ST-J-L〕

型式	容量L	内径D1	内径D2	内高H1	傾斜H2	全高H3	ドレン	足本数
KTT-ST-J-L-30	20	300	360	320	20	720	1S	3
KTT-ST-J-L-36	35	360	430	380	20	780	1S	3
KTT-ST-J-L-43	65	430	470	480	20	880	1S	4
KTT-ST-J-L-47H	100	470	565	620	20	1020	1S	4
KTT-ST-J-L-565	150	565	635	650	30	1050	2S	4
KTT-ST-J-L-565H	200	565	635	930	30	1330	2S	4

他の容量（サイズ）でも製作可能です。長さの単位は（mm）

片テーパー型ジャケット密閉容器足付バンド式〔KTT-CTL-J-L〕

型式	容量L	内径D1	内径D2	内高H1	傾斜H2	全高H3	ドレン	足本数
KTT-CTL-J-L-30	20	300	360	320	20	720	1S	3
KTT-CTL-J-L-36	35	360	430	380	20	780	1S	3
KTT-CTL-J-L-43	65	430	470	480	20	880	1S	4
KTT-CTL-J-L-47H	100	470	565	620	20	1020	1S	4
KTT-CTL-J-L-565	150	565	635	650	30	1050	2S	4
KTT-CTL-J-L-565H	200	565	635	930	30	1330	2S	4

他の容量（サイズ）でも製作可能です。長さの単位は（mm）


ホッパー型ジャケット容器〔HT-ST-J.HT-CTL-J〕

ホッパー型容器に、ジャケットを付けました。
保温、冷却用として使用されます。
底板がホッパー形状になっている為、液体の排出に優れています。
受注製作品の為〔寸法〕〔材質〕の変更や用途に合わせて特注加工が出来ます。
パッキン（CTL）は食品衛生法適合品のシリコンゴム製です。



POINT


■ドレン排出口の変更が可能です。



●内容物や配管に合わせて、排出口の〔種類〕や〔サイズ〕を変更出来ます。


■ホッパー角度の変更が可能です。

60°～135°まで変更可能



●内容物や仕様に合わせて、角度が変更出来ます。

仕様
容器本体・ジャケット■SUS304
蓋・取手■SUS304
クリップ・レバーバンド■SUS304
パッキン■シリコンゴム（CTL）
（食品衛生法適合品）
ジャケット部ノズル■1Sフェルール
表　面　処　理■内外面バフ研磨
使　用　条　件■大気圧（加減圧不可）
（内槽・ジャケット共に）

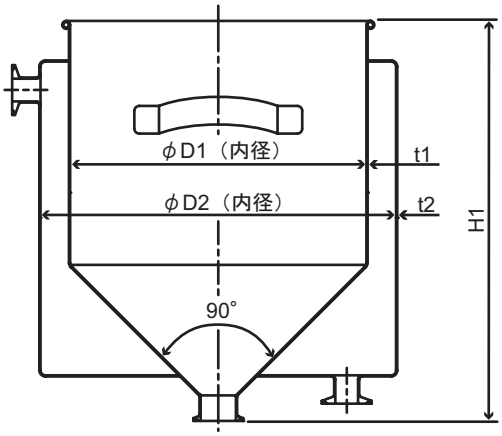

ホッパー型ジャケット汎用容器〔HT-ST-J〕

型式	容量L	内径D1	内径D2	全高H1	ドレン	板厚t1	板厚t2
HT-ST-J-18	4	180	240	250	1.5S	1.2	1.2
HT-ST-J-21	7	210	270	305	1.5S	1.2	1.2
HT-ST-J-24	10	240	300	345	1.5S	1.2	1.2
HT-ST-J-27	15	270	330	390	1.5S	1.2	1.2
HT-ST-J-30	20	300	360	425	1.5S	1.2	1.2
HT-ST-J-33	25	330	387	435	1.5S	1.2	1.2
HT-ST-J-36	35	360	430	500	1.5S	1.2	1.2

長さの単位は（mm）

ホッパー型ジャケット密閉容器バンド式〔HT-CTL-J〕

型式	容量L	内径D1	内径D2	全高H1	ドレン	板厚t1	板厚t2
HT-CTL-J-18	4	180	240	250	1.5S	1.2	1.2
HT-CTL-J-21	7	210	270	305	1.5S	1.2	1.2
HT-CTL-J-24	10	240	300	345	1.5S	1.2	1.2
HT-CTL-J-27	15	270	330	390	1.5S	1.2	1.2
HT-CTL-J-30	20	300	360	425	1.5S	1.2	1.2
HT-CTL-J-33	25	330	387	435	1.5S	1.2	1.2
HT-CTL-J-36	35	360	430	500	1.5S	1.2	1.2

長さの単位は（mm）

■蓋は用途に合わせて〔ST〕〔CTL〕から選択出来ます。
〔CTH〕タイプも可能です。

●ST-Jタイプ




●CTL-Jタイプ



ホッパー型ジャケット容器足付〔HT-ST-J-L.HT-CTL-J-L〕

ホッパー型容器足付HT-Lに、ジャケットを付けました。
保温、冷却用として使用されます。
底板がホッパー形状になっている為、液体の排出に優れています。
受注製作品の為〔寸法〕〔材質〕の変更や用途に合わせて特注加工が出来ます。
パッキン（CTL）は食品衛生法適合品のシリコンゴム製です。




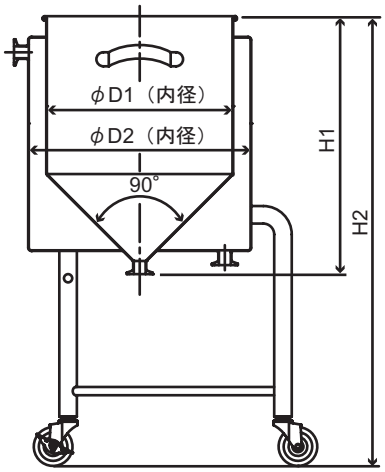

仕様
容器本体・ジャケット■SUS304
蓋・足・取手■SUS304
クリップ・レバーバンド■SUS304
パッキン■シリコンゴム（CTL）
（食品衛生法適合品）
キャスター■SUS+ウレタン車
（内ストッパー付2個）
ジャケット部ノズル■1Sフェルール
表　面　処　理■内外面バフ研磨
使　用　条　件■大気圧（加減圧不可）
（内槽・ジャケット共に）

POINT


■ドレン排出口の変更が可能です。



●内容物や配管に合わせて、排出口の〔種類〕や〔サイズ〕を変更出来ます。

■ホッパー角度の変更が可能です。

60°～135°まで変更可能



●内容物や仕様に合わせて、角度が変更出来ます。

■蓋は用途に合わせて〔ST〕〔CTL〕から選択出来ます。
〔CTH〕タイプも可能です。

●ST-Jタイプ



●CTL-Jタイプ



ホッパー型ジャケット汎用容器足付〔HT-ST-J-L〕

型式	容量L	内径D1	内径D2	容器高H1	全高H2	ドレン	足本数
HT-ST-J-L-36	35	360	430	500	900	1.5S	3
HT-ST-J-L-43	60	430	470	575	975	2S	4
HT-ST-J-L-47H	100	470	565	755	1155	2S	4
HT-ST-J-L-565	150	565	635	825	1225	2S	4
HT-ST-J-L-635	200	635	700	875	1275	2S	4
HT-ST-J-L-77	300	770	1000	955	1355	2S	4

他の容量（サイズ）も製作可能です。長さの単位は（mm）

ホッパー型ジャケット密閉容器足付バンド式〔HT-CTL-J-L〕


型式	容量L	内径D1	内径D2	容器高H1	全高H2	ドレン	足本数
HT-CTL-J-L-36	35	360	430	500	900	1.5S	3
HT-CTL-J-L-43	60	430	470	575	975	2S	4
HT-CTL-J-L-47H	100	470	565	755	1155	2S	4
HT-CTL-J-L-565	150	565	635	825	1225	2S	4
HT-CTL-J-L-635	200	635	700	875	1275	2S	4
HT-CTL-J-L-77	300	770	1000	955	1355	2S	4

他の容量（サイズ）も製作可能です。長さの単位は（mm）

鏡板型ジャケット容器足付〔DT-ST-J-L.DT-CTL-J-L〕

鏡板型容器足付DT-Lにジャケットを付けました。
保温、冷却用として使用されます。
底板が鏡板形状の為、液体の排出性に優れています。
底板が鏡板形状の為、攪拌機にて攪拌し易くなっています。
受注製作品の為〔寸法〕〔材質〕の変更や用途に合わせて特注加工が出来ます。



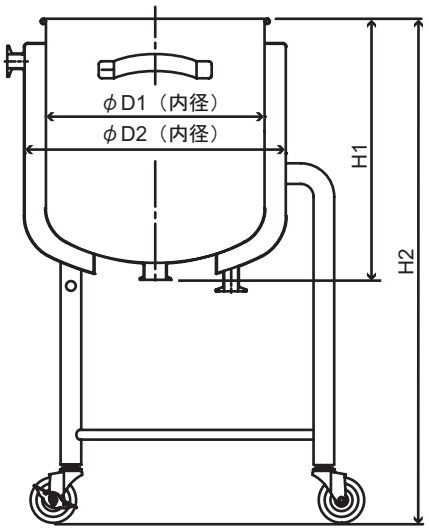

仕様
容器本体・ジャケット■SUS304
蓋・足・取手■SUS304
クリップ・レバーバンド■SUS304
パッキン■シリコンゴム（CTL）
（食品衛生法適合品）
キャスター■SUS+ウレタン車
（内ストッパー付2個）
ジャケット部ノズル■1Sフェルール
表　面　処　理■内外面バフ研磨
使　用　条　件■大気圧（加減圧不可）
（内槽・ジャケット共に）

特注加工例



蓋に投入口や機器接続用に継手を取付けることが出来ます。

■蓋は用途に合わせて〔ST〕〔CTL〕から選択出来ます。
〔CTH〕タイプも可能です。

●ST-Jタイプ



●CTL-Jタイプ



鏡板型ジャケット汎用容器足付〔DT-ST-J-L〕

型式	容量L	内径D1	内径D2	容器高H1	全高H2	ドレン	足本数
DT-ST-J-L-36	35	360	430	430	830	1.5S	3
DT-ST-J-L-43	60	430	470	505	905	2S	4
DT-ST-J-L-47H	100	470	565	670	1070	2S	4
DT-ST-J-L-565	150	565	635	695	1095	2S	4
DT-ST-J-L-635	200	635	700	755	1155	2S	4
DT-ST-J-L-635H	250	635	700	915	1315	2S	4

他の容量（サイズ）も製作可能です。長さの単位は（mm）

鏡板型ジャケット密閉容器足付バンド式〔DT-CTL-J-L〕


型式	容量L	内径D1	内径D2	容器高H1	全高H2	ドレン	足本数
DT-CTL-J-L-36	35	360	430	430	830	1.5S	3
DT-CTL-J-L-43	60	430	470	505	905	2S	4
DT-CTL-J-L-47H	100	470	565	670	1070	2S	4
DT-CTL-J-L-565	150	565	635	695	1095	2S	4
DT-CTL-J-L-635	200	635	700	755	1155	2S	4
DT-CTL-J-L-635H	250	635	700	915	1315	2S	4

他の容量（サイズ）も製作可能です。長さの単位は（mm）

V　オープンジャケットタンク JOT

オープンタイプのジャケットタンクです。
フランジタイプのタンクと比較して低コスト、軽量化されます。
簡易密閉蓋、キリ欠き蓋を選択できます。
使用圧…常圧



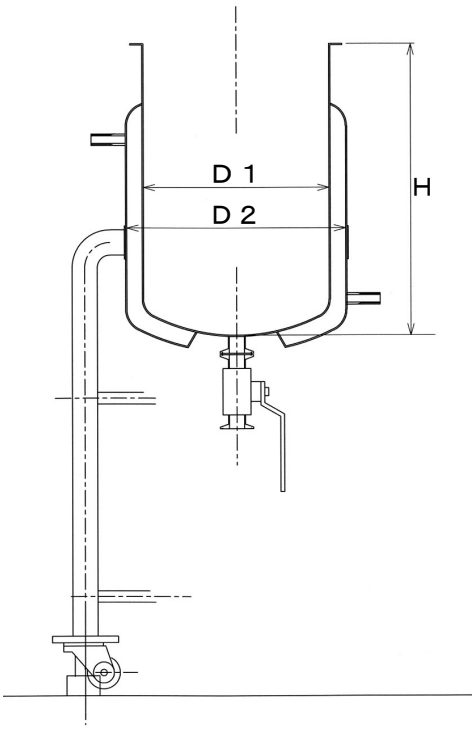


キリ欠き蓋


攪拌機、温度計をセットできます

■ラインアップ

型番	仕込み容量	胴径 D1(mm)	ジャケット D2(mm)	深さ H(mm)
JOT-10	10L	230	280	340
JOT-20	20L	280	330	440
JOT-30	30L	330	380	480
JOT-50	50L	400	450	580



温度が高い場合は、安全性、保温効果の為にタンク本体に保温材を巻きカバーをつけた３重タンクにします。

