

Ⅲ LK50/LK60

ステンレスボールバルブ付容器・蛇口付容器

ビフネルロート〔LK50〕

専用パッキン（NBR）を使用することにより
気密性を持たせ、減圧吸引のろ過に適した製品です。
また、分離式になっておりますので、
内壁の洗浄が可能です。



型式	容量	適用濾紙	内径	深さ	足径	足長さ	板厚	価格
LK50-300	9	300	303	140	34	120	1.5	117,000

単位mm／価格円

仕様

本体 ■SUS304
パッキン ■NBR
仕上 ■バフ研磨

ヌツチェ〔LK60〕



型式	適用濾紙	内径	高さ	足径	価格
LK60-110	110	117	170	15	
150	150	157	230	18	
180	180	192	280	20	
240	240	247	335	40	
300	300	310	410	40	
360	360	370	410	50	

単位mm／価格円

仕様

本体 ■SUS304

LK12 ロート・小型ホッパー

型式	内径	高さ(直胴部)	足径	足長さ	価格
LK12-10	100	100	13.8	60	23,000
15	150	150	17.3	80	32,000
20	200	200	21.7	100	43,000

●上記寸法以外も対応可能です。

材質SUS304／単位mm／価格円



LK-12

LK13 小型ホッパーフェールタイプ

型式	内径	高さ(直胴部)	足内径	フェールサイズ	価格
LK13-10	100	100	23	1S	29,000
15	150	150	23	1S	36,000
20	200	200	23	1S	44,000
25	250	180	47.8	2S	
30	300	180	47.8	2S	
35	350	180	47.8	2S	

●上記寸法以外も対応可能です。

材質SUS304／単位mm／価格円



LK-13

LK04・LK05 ロート

型式	径	パイプ外径	価格
LK04-100	100	12	5,700
120	120	16	6,800
150	150	16	7,900
180	180	19	9,000
210	210	22	10,100
240	240	25	11,200
LK05-301	300	34	
302	300	25	

材質SUS304／単位mm／価格円
※LK04-100、120は縁にカールがありません



LK-T チタンロート

型式	径	高さ	パイプ外径	価格
LK-T-07	76	90	14	
10	108	105	14	
12	128	133	14	
15	152	153	14	
17	178	195	22	
21	210	226	22	
23	232	241	22	

材質チタン／単位mm／価格円

●TKシリーズの特長

チタンは、ステンレスと比較して耐熱性が高く、耐食性が優れ、軽い金属です。




Ⅲ 投入用ホッパー T H T

粉体、液体の投入用ホッパー

型式	容量 L	内径mm	高さmm	価格
THT-18-1.5S	1	180	170	49,200
THT-21-1.5s	2	210	195	50,000
THT-24-1.5s	3	240	222	51,300
THT-27-1.5s	4	270	248	55,900
THT-30-1.5s	5	300	274	57,000
THT-33-1.5s	8	330	300	61,000
THT-36-1.5s	10	360	325	64,700
THT-39-1.5s	13	387	349	70,900
THT-43-2s	18	430	376	80,300
THT-47-2s	25	470	411	97,800

材質 SUS304

仕上げ 内外面 バフ研磨 #320相当

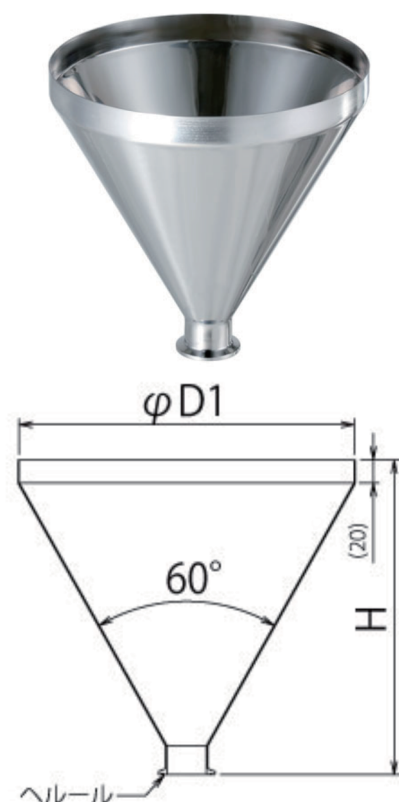

偏心投入用ホッパー T E H T


粉体、液体の投入用ホッパー

干渉しないように偏心しています。

型式	容量 L	内径mm	高さmm	価格
TEHT-18-1.5s	1	180	165	66,400
TEHT-21-1.5s	2	210	195	67,200
TEHT-24-1.5s	3	240	225	68,500
TEHT-27-1.5s	4	270	255	73,100
TEHT-30-1.5s	5	300	285	74,200
TEHT-33-1.5s	8	330	315	78,200
TEHT-36-1.5s	10	360	345	83,300
TEHT-39-1.5s	13	387	372	89,400
TEHT-43-2s	18	430	403	98,900
TEHT-47-2s	25	470	443	119,000

材質 SUS304

仕上げ 内外面 バフ研磨 #320相当

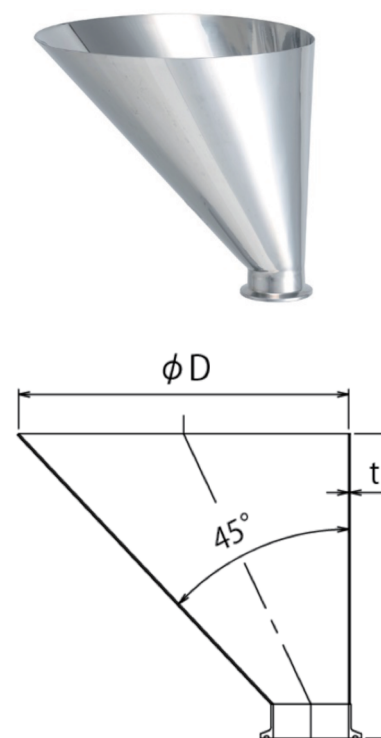


Ⅲ 排出シュート H T L - F

サニタリータンクに排出シュートをセットし
反転させて粉体を排出します。



テフロン製の特殊パッキンをタンク本体と排出シュートの間にはさみ、専用バンドで締めます。粉だまりない構造です。

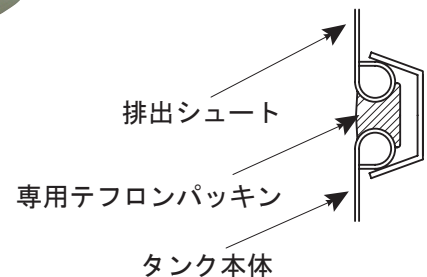

	コード	選択仕様
タンク径 mm	3 6	タンク内径 3 6 0 mm
	3 9	3 8 7 mm
	4 3	4 3 0 mm
	4 7	4 7 0 mm
	5 6 5	5 6 5 mm
	6 3 5	6 3 5 mm
テーパ 角度	6 0	6 0 度
	9 0	9 0 度
	1 2 0	1 2 0 度
排出口 サイズ	3 s	3 s ヘルール
	4 s	4 s ヘルール
	6. 5 s	6. 5 s ヘルール
材質	0 4	SUS 3 0 4
	6 L	SUS 3 1 6 L
仕上げ	B F	内外バフ研磨 # 3 2 0 相当
	E P	内面電解研磨、外面バフ研磨 # 3 2 0 相当

使用例



排出シュート

コード H T L - F - 4 7 - 6 0 - 4 s - 6 L - E P

タンク径 角度 排出口 材質 仕上げ

サニタリータンク用の排出ホッパーですが、標準タンクにもセット出来ます。
その場合は、パッキン形状の変更が必要になりますので、ご指示ください。