

Ⅱ 片テーパータンク

KTT-ST, CTH, CTL

タンクの底部に傾斜を掛けています。内溶液の排出性に優れた容器です。



STタイプ

型式	容量L	内径	全高	高低差	価格
KTT-ST-30	20	300	395	20	120,200円
33	25	330	425	20	122,600円
36	35	360	455	20	125,100円
39	45	387	495	20	128,700円
43	65	430	560	20	139,700円
47	80	470	585	20	157,900円
47H	100	470	705	20	163,900円
565	150	565	740	30	230,700円
565H	200	565	1020	30	242,900円
635	300	635	1120	30	340,000円
77	400	770	1020	30	510,000円
77H	500	770	1220	30	540,400円

ドレンサイズはKTT-ST-30~47H・・・1s

KTT-ST-565~77H・・・2s



CTHタイプ

型式	容量L	内径	全高	高低差	価格
KTT-CTH-30	20	300	395	20	138,300円
33	25	330	425	20	140,700円
36	35	360	455	20	143,100円
39	45	387	495	20	146,800円
43	65	430	560	20	157,700円
47	80	470	585	20	183,900円
47H	100	470	705	20	191,900円
565	150	565	740	30	263,500円
565H	200	565	1020	30	275,700円
635	300	635	1120	30	395,900円
77	400	770	1020	30	570,800円
77H	500	770	1220	30	601,100円

※内径、全高、高低差はSTタイプと同等

ドレンサイズはKTT-CTH-30~47H・・・1s

KTT-CTH-565~77H・・・2s




CTLタイプ

型式	容量L	内径	全高	高低差	価格
KTT-CTL-30	20	300	395	20	141,900円
33	25	330	425	20	144,300円
36	35	360	455	20	146,700円
39	45	387	495	20	150,400円
43	65	430	560	20	161,300円
47	80	470	585	20	186,700円
47H	100	470	705	20	196,000円
565	150	565	740	30	273,000円
565H	200	565	1020	30	285,200円
635	300	635	1120	30	398,300円
77	400	770	1020	30	573,200円
77H	500	770	1220	30	603,600円

※内径、全高、高低差はSTタイプと同等

ドレンサイズはKTT-CTL-30~47H・・・1s

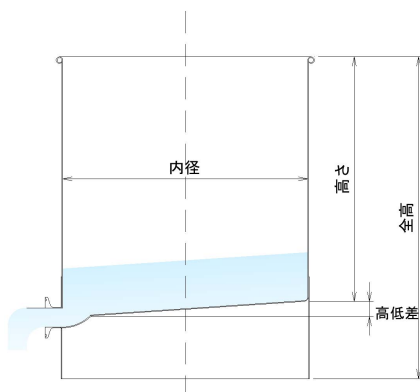

- ・ 受注製作の為、ノズルの規格や形状（本体の長さ）変更可能です。
- ・ KTTシリーズは規格台車（KM・KMSシリーズ）の使用が可能です。
- ・ 全サイズ本体に取手が付いています。
- ・ 材質SUS316Lにて製作可能です。
- ・ 本体、蓋への追加工事承ります。
- ・ 各種バルブも対応いたします。
- ・ 750L, 1000Lも対応しております。

上記以外の容量についてはお問い合わせ下さい。565~77H・・・2s

Ⅱ DT鏡底タンク/HT90°ホッパータンク

材質 SUS304
仕上げ バフ#320

DT /HT



DT鏡底タンク



タンクの底部は鏡底形状なので、内溶液等の排出性に優れています。

型式	容量	内径	高さ	全高	足本数
DT-ST-L-36	35	360	430	830	3
39	45	387	470	870	3
43	60	430	505	905	3
47	80	470	555	955	4
47H	100	470	670	1070	4
565	150	565	695	1095	4
635	200	635	755	1150	4
635H	250	635	915	1315	4
77	300	770	780	1180	4

HT90° ホッパータンク

タンクの底部は円錐状なので、内溶液等の排出性に優れています。

型式	容量	内径	高さ	全高	足本数
HT-ST-L-30	20	300	267	825	3
33	25	330	262	835	3
36	35	360	312	900	3
39	45	387	344	945	3
43	60	430	358	975	4
47	80	470	408	1045	4
47H	100	470	518	1155	4
565	150	565	541	1225	4
635	200	635	556	1275	4
77	300	770	568	1355	4

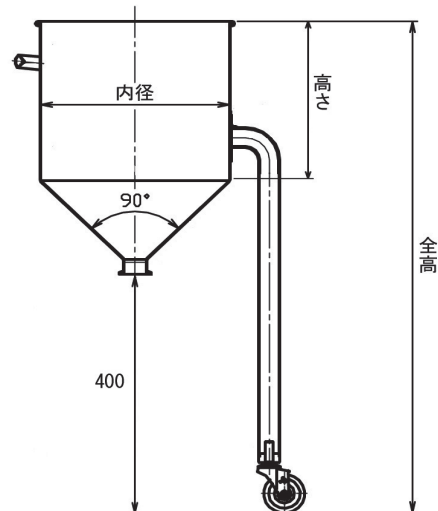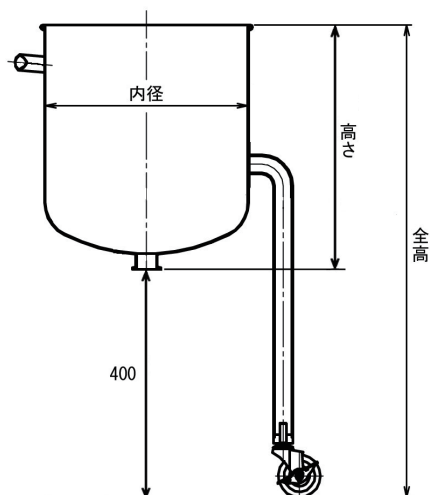

蓋タイプ



STタイプ



CTHタイプ



CTLタイプ

- ・受注製作の為、ノズルの規格や形状（本体の長さ）変更可能です。
- ・キャスターの素材はSUS+ウレタンです。
- ・素材SUS316Lにて製作可能です。
- ・密閉タイプ（CTH, CTL）への変更も可能です。
- ・各種バルブも対応致します。
- ・400L、500Lも製作してます。
- ・本体、蓋への追加加工も承ります。

上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。

Ⅱ THPホッパータンク/片テーパータンク足付

材質 SUS304
仕上げ バフ#320

THP / KTT-L



THP-ST

THPホッパータンク

タンクの底部は円錐状なので、内溶液等の排出性に優れています。

型式	容量	内径	高さ	足本数
THP-ST-36	35	360	360	4
43	60	430	450	4
47	80	470	470	4
47H	100	470	600	4
565	150	565	600	4
565H	200	565	900	4
635	300	635	1000	4
77H	500	770	1000	4





KTT-ST

片テーパータンク足付

タンクの底部に傾斜を掛けています。内溶液の排出性に優れた容器です。

型式	容量	内径	高さ	高低差	板厚	足本数
KTT-ST-L-30	20	300	320	20	1.2	3
33	25	330	350	20	1.2	3
36	35	360	380	20	1.2	3
39	45	387	420	20	1.2	3
43	65	430	480	20	1.2	3
47	80	470	500	20	1.5	4
47H	100	470	620	20	1.5	4
565	150	565	650	30	1.5	4
565H	200	565	930	30	1.5	4
635	300	635	1030	30	1.5	4
77	400	770	930	30	2.0	4
77H	500	770	1130	30	2.0	4
100	750	1000	1080	50	2.0	4
100H	1000	1000	1390	50	2.0	4

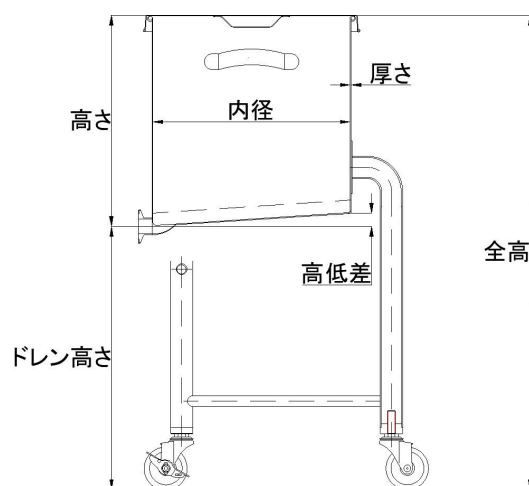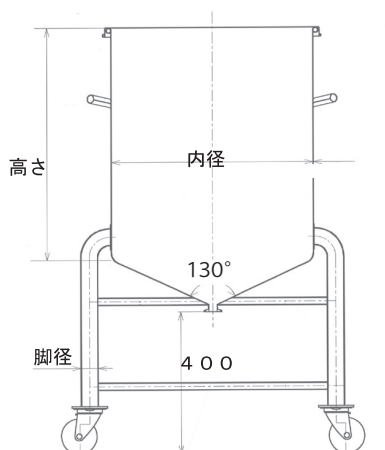

蓋タイプ



STタイプ



CTHタイプ



CTLタイプ

- ・受注製作の為、ノズルの規格や形状（本体の長さ）変更可能です。
- ・THPシリーズはホッパーの角度の変更が可能です。
- ・キャスターの素材は「THPホッパータンク：SUS+ナイロンウレタン」「片テーパータンク足付：SUS+ウレタン」です。
- ・素材SUS316Lにて製作可能です。
- ・本体、蓋への追加加工も承ります。
- ・密閉タイプ（CTH. CTL）への変更も可能です。
- ・各種バルブも対応致します。

上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。

Ⅱ ステンレスボールバルブ付容器・蛇口付容器

STV. CTHV. ST-W. CTH-W

ボールバルブ付汎用容器. 密閉容器〔STV.CTHV〕

小分けをするのに便利です。バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為、耐薬品性に優れています。CTHVは密閉容器の為、移動の際に内容物がこぼれません。ノズルの先端はネジコミ継手の為、接続が可能です。



■台車に乗せられます。
(ノズルは干渉しません。)

台車セット時




仕様
容 器 ■ SUS304
ニ ッ プ ル ■ SUS304
パ ッ キ ン ■ シリコンゴム (CTH)
ボールバルブ ■ SCS14
両 ニ ッ プ ル ■ SUS304
ねじ込みエルボ ■ SUS304
表 面 処 理 ■ 内外面バフ研磨
使 用 条 件 ■ 大気圧 (加減圧不可)

型式	容量L	内径D	高さH	バルブ	ノズルW	価格 円
STV-18	4	180	180	1/4B	111	38,100
STV-21	7	210	210	1/4B	111	41,000
STV-24	10	240	240	1/4B	111	45,400
STV-27	15	270	270	3/8B	124	55,000
STV-30	20	300	300	3/8B	124	58,600
STV-33	25	330	330	3/8B	124	64,400
STV-36	36	360	360	3/4B	166	71,300
STV-43	65	430	450	3/4B	166	77,900
STV-47H	100	470	600	1B	193	98,100

長さの単位は (mm)

型式	容量L	内径D	高さH	バルブ	ノズルW	価格 円
CTHV-18	4	180	180	1/4B	111	43,700
CTHV-21	7	210	210	1/4B	111	46,900
CTHV-24	10	240	240	1/4B	111	52,900
CTHV-27	15	270	270	3/8B	124	62,000
CTHV-30	20	300	300	3/8B	124	65,200
CTHV-33	25	330	330	3/8B	124	73,500
CTHV-36	36	360	360	3/4B	166	82,200
CTHV-43	65	430	450	3/4B	166	90,600
CTHV-47H	100	470	600	1B	193	114,200

長さの単位は (mm)

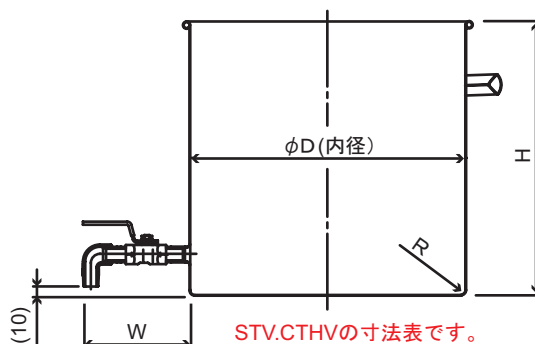

STV.CTHVの寸法表です。

型式	容量L	内径D	高さH	板厚t	価格 円
ST-W-24	10	240	240	0.7	29,500
ST-W-30	20	300	300	0.8	35,500
ST-W-36	36	360	360	0.9	43,500

その他の容量については別途お問合せ下さい。長さの単位は (mm)
4L, 7L, 15L, 25L, 25L, 65L, 100Lも製作しています。

蛇口付汎用容器. 密閉容器〔ST-W.CTH-W〕

欲しい時に蛇口をひねるだけで給水します。小分けしたい時に便利です。密閉タイプは、移動時にこぼれません。



仕様
容 器 ■ SUS304
蛇 口 ■ 呼び13 黄銅+メッキ (OリングNBR)
表 面 処 理 ■ 内外面バフ研磨
使 用 条 件 ■ 大気圧 (加減圧不可)

型式	容量L	内径D	高さH	板厚t	価格 円
CTH-W-24	10	240	240	0.7	34,200
CTH-W-30	20	300	300	0.8	40,200
CTH-W-36	36	360	360	0.9	50,100

その他の容量については別途お問合せ下さい。長さの単位は (mm)
4L, 7L, 15L, 25L, 25L, 65L, 100Lも製作しています。

仕様
容 器 ■ SUS304
パ ッ キ ン ■ シリコンゴム
蛇 口 ■ 呼び13 黄銅+メッキ (OリングNBR)
表 面 処 理 ■ 内外面バフ研磨
使 用 条 件 ■ 大気圧 (加減圧不可)

Ⅱ レベル計・バルブ付密閉容器空気抜き

CTHV-AIV/-LV-AIV/-AIV-FL/-LV-AIV-FL

ボールバルブ付密閉容器空気抜き・平鋼足付

蓋を開けずに空気抜きバルブを空けるだけで排出をスムーズに行えます。
また、足付タイプもあるため設置環境に合わせてご利用いただけます。



単位mm					
型式	容量L	内径	高さ	全高	板厚
CTHV-AIV-18	4	180	180	243	0.7
21	7	210	210	277	0.7
24	10	240	240	307	0.7
27	15	270	270	337	0.8
30	20	300	300	367	0.8
33	25	330	330	396	0.8
36	36	360	360	426	0.9
39	39	387	390	458	0.9
43	65	430	450	517	1.0
47H	100	470	600	666	1.2

単位mm					
型式	容量L	内径	高さ	全高	板厚
CTHV-AIVFL-18	4	180	180	443	0.7
21	7	210	210	477	0.7
24	10	240	240	507	0.7
27	15	270	270	537	0.8
30	20	300	300	567	0.8
33	25	330	330	596	0.8
36	36	360	360	626	0.9

仕様
容器 ■ SUS304
ニップル ■ SUS304
パッキン ■ シリコンゴム (CTH)
ボールバルブ (排出口) ■ SCS14
ボールバルブ (空気抜き) ■ SCS13

両ニップル ■ SUS304
ねじ込みエルボ ■ SUS304
表面処理 ■ 内外面バフ研磨
使用条件 ■ 大気圧 (加減圧不可)

レベル計・バルブ付密閉容器空気抜き・平鋼足付

CTHV-AIVシリーズにレベル計を取り付けた製品です。
チューブ (レベル計) をみることで残量を見ることができます。



単位mm					
型式	容量L	内径	高さ	全高	板厚
CTHV-LV-AIV-30	20	300	300	367	0.8
33	25	330	330	396	0.8
36	36	360	360	426	0.9
43	65	430	450	517	1.0
47H	100	470	600	666	1.2

単位mm					
型式	容量L	内径	高さ	全高	板厚
CTHV-LV-AIV-FL-30	20	300	300	567	0.8
33	25	330	330	596	0.8
36	36	360	360	626	0.9

仕様
容器 ■ SUS304
ニップル ■ SUS304
パッキン ■ シリコンゴム (CTH)
ボールバルブ (排出口) ■ SCS14
ボールバルブ (空気抜き) ■ SCS13

チューブ ■ PFA
両ニップル ■ SUS304
ねじ込みエルボ ■ SUS304
表面処理 ■ 内外面バフ研磨
使用条件 ■ 大気圧 (加減圧不可)