

VI 加圧圧送ボトル RBN

Rabo.Bottles




写真のラボボトルスタンドは別売りです。


容 量 ■ 1L ~ 30L
材 質 ■ SUS304 / SUS316L
ガ ス ケ ッ ト ■ バイトン等
仕 上 ■ パフ研磨
使 用 圧 力 ■ -0.1~0.4 MPa
安全弁設定圧 ■ 0.5 MPa

気密性が高く、液体や粉体等の貯蔵、運搬に適した容器です。また、圧送用にノズルやバルブなど組込む事により圧送容器としてもお使いになれます。


- 圧送目的でご利用になれる場合は、RBN-Sシリーズをご購入下さい。
- スチームを受けたり、加熱や化学反応によって蒸気の発生する容器としては、使用出来ません。
- 危険防止のため、安全弁、加圧計、リークバルブを必ず取り付けて下さい。
(Sシリーズは上記の保安部品がセットされております。)
- 水素等の高圧ガス及び爆発物等は、入れないで下さい。



RBN-1~2



RBN-3~5

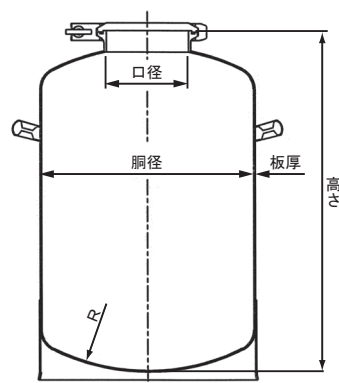


RBN-10~20

- 1 ~ 5 Lまで取手無、袴無 10 L ~ 取手付、袴付になります。

● ラボ・ボトル ■ SUS304

Model-No.	容量 L	口径 φ	胴径 φ	高さ H	板厚 t	セット価格
RBN-1	1	108.3	108.3	150	1.5	64,000
RBN-2	2	108.3	108.3	270	1.5	71,000
RBN-3	3	108.3	150	270	1.5	96,000
RBN-5	5	108.3	180	300	1.5	106,000
RBN-10	10	108.3	230	380	1.5	154,000
RBN-20	20	108.3	280	450	2	193,000
RBN-30	30	108.3	330	480	2	204,000

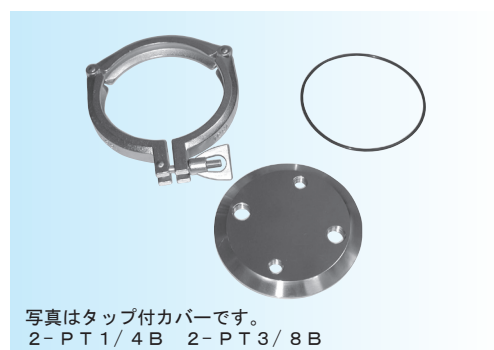

写真はタップ付カバーです。
2-PT1/4B 2-PT3/8B

● ラボ・ボトル ■ SUS316L (接液部)

Model-No.	容量 L	口径 φ	胴径 φ	高さ H	板厚 t
RBN-ML1	1	108.3	108.3	150	1.5
RBN-ML2	2	108.3	108.3	270	1.5
RBN-ML3	3	108.3	150	270	1.5
RBN-ML5	5	108.3	180	300	1.5
RBN-ML10	10	108.3	230	380	1.5
RBN-ML20	20	108.3	280	450	2
RBN-ML30	30	108.3	330	480	2

● ラボ・ボトル用パーツ

Model-No.	品名	材質	価格
RBN-C	カバー	SUS304	10,000
RBN-3K	クランプ	SUS304	12,000
RBN-PB	パッキン	バイトン	700
RBN-C4	タップ付カバー	SUS304	15,100
RBN-PTN	パッキン	テフロン	5,400
RBN-ML-C	カバー	SUS316L	
RBN-ML-C4	タップ付カバー	SUS316L	