
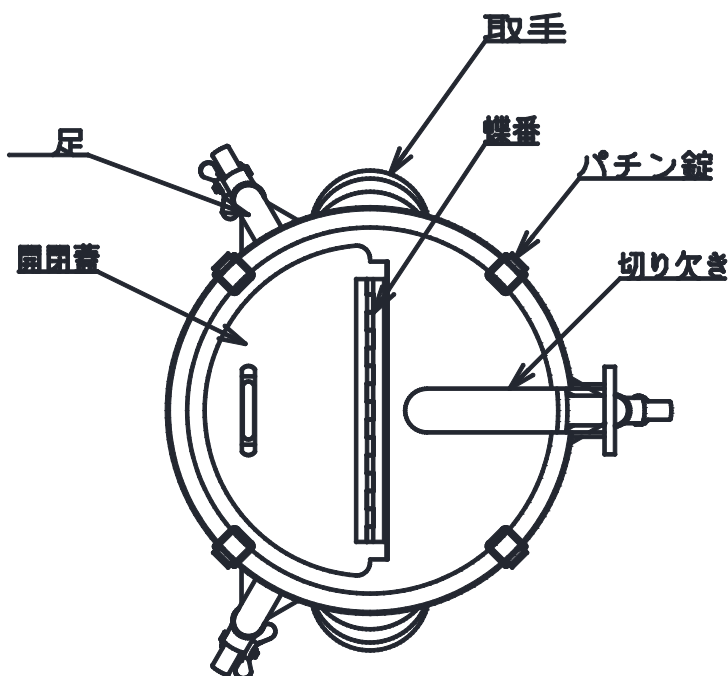


EGミキサー付鏡底型攪拌タンク

EGミキサー付鏡底型攪拌タンク

コード	攪拌容量	タンク径	深さ	全高(約)	ドレン	足
EG-36	23~32L	360	430	1230	1s	3本
EG-39	26~42L	387	470	1270	1s	3本
EG-43	32~55L	430	505	1310	2s	3本
EG-47	46~75L	470	555	1350	2s	4本

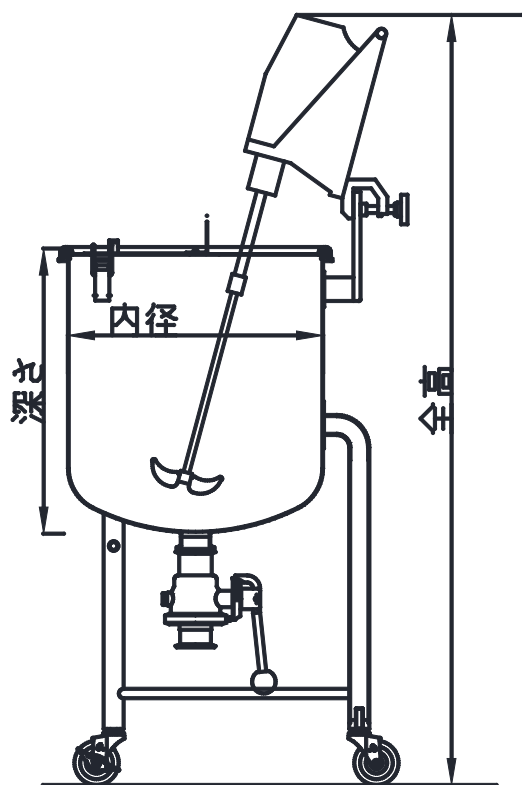

タンク

標準素材・・・SUS304
仕上げ・・・パフ#320相当

足

標準仕様・・・キャスター付き(2箇所ストッパー)
オプション AL・・・足の長さ変更

ドレンバルブ

標準仕様・・・サニタリーボールバルブ(分解洗浄可)付
オプション DTB・・・攪拌デッドがないタンクボールバルブ
オプション DTD・・・液だまりがないダイヤフラムタンクバルブ、医療、バイオ向け

蓋

割れ蓋、攪拌シャフト用切り欠き付、割れ蓋ストッパー付

EGミキサー(攪拌機)の主な仕様

本体寸法	142×180×320(本体のみ)
質量	8kg(シャフト・羽根含む)
シャフト	無段伸縮式 400~580mm
シャフト径	Φ10mm
羽根	120mm
インペラ	HR330Rインペラ
パネル表示	デジタル表示
回転速度	8~400rpm
攪拌容量	10~100L
安全装置	過電圧・過負荷保護機能
動力	60W
電源コード	2.8m プラグ付
電源	AC100V 50/60Hz
回転数	8~400
定格トルク	1.7N・m
攪拌可能粘度目安	100mPa・s(オリーブオイル相当)

